

Pass/fail indication FB-LED-D-MAx12


Article 115218



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Groupe fonctionnel à rajouter individuellement
- Signalisation des résultats de test (Pass/Fail) sur l'interface de test
- Illumination du compartiment intérieur de l'interface de test le rendant bien visible
- Y compris gradateur pour régler la luminosité
- Vert : Longueur d'onde = 515-525 nm (intensité lumineuse = 800 mcd)
- Rouge : longueur d'onde = 620-635 nm (intensité lumineuse = 300 mcd)

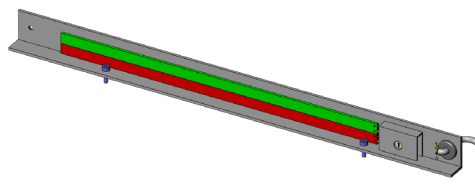

Utilisation

L'affichage LED Bon/Mauvais est utilisé pour signaler les résultats de test (Pass/Fail) sur l'interface de test, moyennant une illumination bien visible du compartiment intérieur de l'interface de test. Le gradateur intégré permet d'adapter la luminosité aux besoins individuels.

Données générales

Groupe de produits:	Modules fonctionnels
Série:	FB-MAxxxx
Type:	Affichage LED Bon/Mauvais
Version:	Vert/rouge, gradateur inclus
Type d'accessoire:	Fonction supplémentaire
État à la livraison:	monté en partie
Garniture:	
Largeur:	350 mm
Hauteur:	25 mm
Température min.:	10 °C
Température max.:	60 °C
Conforme RoHS:	oui

Adapté aux

Kits de remplacement version:	pas de restrictions
Interfaces de test manuelles (MA):	MA xx12

Caractéristiques techniques

Raccordement:	Câble (3x 0,14 mm ²)
Intensité max.:	0,2 A
Tension max.:	12 VDC
Nombre de pôles:	3
Longueur:	15 mm
Longueur de câble:	1 mm
Dimensions hors tout (LxPxH):	350 x 15 x 25 mm

MODULE FONCTIONNEL

Pass/fail indication **FB-LED-D-MAx12**


Article 115218



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology

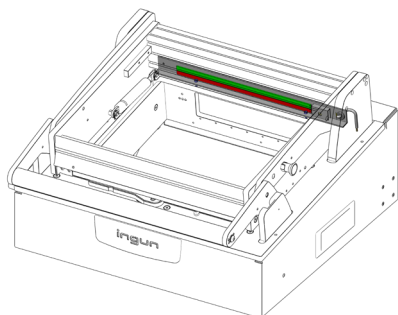

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR

Informations avancées sur le thème
Modules fonctionnels MA



MODULE FONCTIONNEL

ingun.com