





- Azionamento proceduralmente sicuro di pulsanti e interruttori a molla
- Montaggio semplice, veloce e salvaspazio
- Regolazione continua tramite filettatura di montaggio
- Senza tenuta di vuoto

Utilizzo


Durante le prove, gli azionamenti a pulsante (TAB) consentono azionamenti di pulsanti e interruttori a molla sul circuito stampato in spazi ridotti. L'azionamento è manuale.

Consegna

La consegna avviene in stato parzialmente assemblato. La testina di sonda è inclusa.

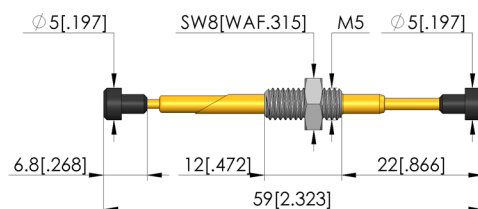

Maximum stroke

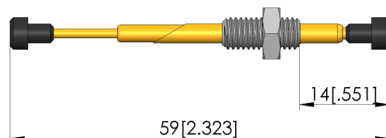

Dati generali

Gruppo di prodotti: Azionamenti a pulsante
 serie: TAB
 Tipo: TAB manuale
 Versione: 59 lunghezza
 Tipo di accessorio: accessori di ampliamento
 Stato di consegna: parzialmente assemblato, sonda capacitiva allentata
 Larghezza: 9,5 mm
 Peso: 0,01 kg
 Temperatura min.: 10 °C
 Temperatura max.: 60 °C
 Conforme a RoHS: sì

Adatto per

Versione kit di ricambio:
 connettori di prova manuali (MA):
 Kit di ricambio MA (ATS MA):
 Kit di ricambio PA (ATS PA):
 per il contatto a 2 stadi:

no HF
 MA 2012
 ATS MAxx
 ATS PAZxxx
 sì

Dati tecnici

corsa: 8 mm
 Diametro testa: 5 mm
 Montaggio: Filetto M5
 Griglia di installazione: 10 mm
 Lunghezza: 59 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
 78467, Constance, Germany
 Phone +49 7531 8105-0
 Customer hotline +49 7531 8105-888
 Fax +49 7531 8105-65
 info@ingun.com

