



直接訪問產品

- 用于保护导体接线和防触摸保护装置的 ESD 扩展
- 自行组装套件
- 附有详尽说明, 以便正确装配
- 包括关于测试 ESD 放电和带防触碰保护装置的保护导体接线的测试记录建议

使用


功能模块 FB-ESD-S-MAxxx 用于为配备了保护导体接线和防触摸保护装置的手动测试治具 MA xxxx 配备额外的 ESD 接线。进行 ESD 扩展后, 测试治具将能够持续进行 ESD 放电, 以保护印刷印制电路板上的敏感元件, 使其免受静电放电引起的高电压脉冲的损害。

交付

交付的产品未组装, 包括一份详细装配图和一份测试记录建议, 用于测试 ESD 放电和带防触摸保护装置的保护导体接线。

提示:
要在手动测试治具 MA xxxx 上正确安装功能模块 FB-ESD-S-MAxxx, 请参考随附的详尽装配图。

提示:
请注意, 该功能模块只能与 MA xxxx 测试治具配合使用, 这些治具须配有保护导体接线和危险电压防触碰保护装置。

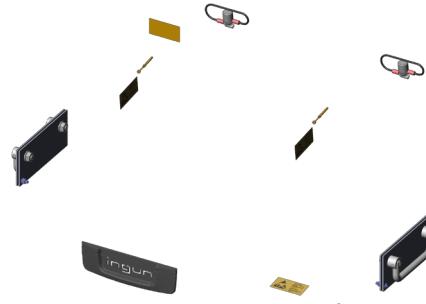

提示:

贵方应自行负责确保专业安装、进行符合标准的 ESD 放电值和带防触碰保护装置的保护导体接线测试。INGUN 对由于安装不当、不遵守说明, 或未能在测试治具和测试环境技术完善且安全状况下适当测试而造成的损害, 概不承担任何责任。

静电消散性材料

根据 DIN EN 61340-5-1, 静电消散性(耗散性)材料的比表面电阻 $\geq 10^5$ 且 $< 10^{11} \Omega$ 。

一般数据

产品组:	功能组件
结构系列:	FB-MAxxxx
类型:	ESD 扩展 MA xxxx, 用于 SLV
规格:	套件
配件类型:	附加功能
交付状态:	电缆组, 未安装
重量:	0,55 kg
最小温度:	10 °C
最大温度:	60 °C
RoHS 符合性:	是

适用于

手动测试治具 (MA):

MA xx13T

ESD customising with PE wiring



FB-ESD-S-MAxx13T

产品 113081



ingun®

Partner for Future Technology

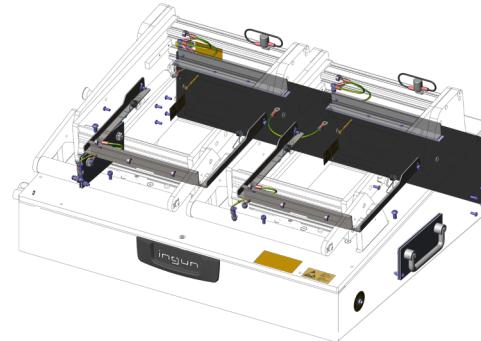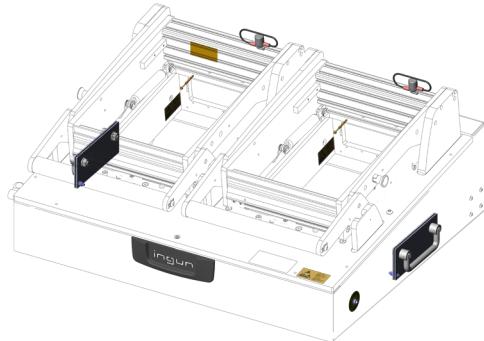

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467 Konstanz, 德国

中央办公室。+49 7531 8105-0

客户热线。+49 7531 8105-888

传真 +49 7531 8105-65

info@ingun.com

关于该主题的更多信息
手动测试治具功能组件



根据要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN