

# Receptacle KS-559 M8 R

Artículo KS-559M8R



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO


**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology



## Kontaktsteckhülsen

Mit Gewinde zum Einpressen in das  
Trägermaterial

INGUN SELECTION



1:1

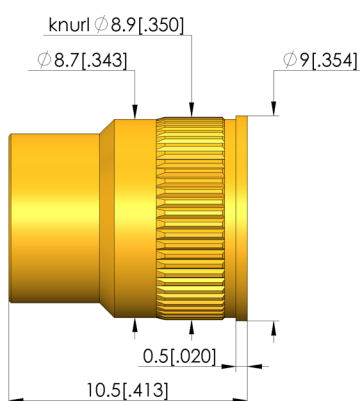

### Datos generales

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Grupo de productos:                        | Receptáculos (KS)             |
| Serie:                                     | KS-559                        |
| Subserie:                                  | KS-559 M, versión atornillada |
| Modo de conexión de casquillo de contacto: | Enchufe / abierto             |
| Anillo de presión:                         | No                            |
| Superficie:                                | Oro                           |
| Diámetro de cuello:                        | 9 mm                          |
| Altura de cuello:                          | 0,5 mm                        |
| Moleteado:                                 | Sí                            |
| A prueba de vacío:                         | No                            |
| Conforme RoHS:                             | Sí                            |

### Datos mecánicos

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Longitud total:   | 10,5 mm |
| Diámetro externo: | 8,7 mm  |

### Orificio de montaje

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Orificio de montaje en CEM1: | 8,8 – 8,82 mm |
| Orificio de montaje en FR4:  | 8,8 – 8,82 mm |

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.  
Cambios técnicos reservados. 12/25\_ES

Más información sobre el tema  
Puntas de prueba



RECEPTÁCULOS

ingun.com