

# RF transfer

## HF-U-SUBD-37-830pF-WW

产品 53085



直接訪問產品





ingun®

Partner for Future Technology

- 进出屏蔽区域时符合电磁兼容性标准的高频传输,用以连接高敏感性电路板和测量系统
- 无干扰传输低电压和串行信号
- 电容 830 pF
- 50 次插拔循环

### 使用

带有集成干扰抑制滤波器 (8 MHz - 3 dB) 的高频传输用于将低压信号和串行信号从高频室传输到高频室。电容为 830 pF 的滤波器可确保无用信号无法通过屏蔽区域。

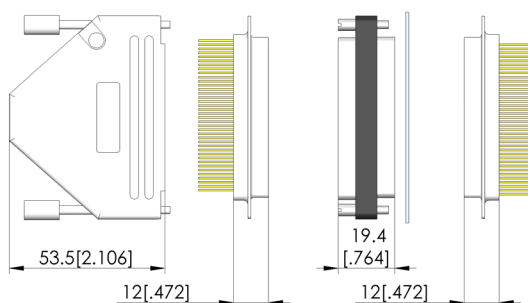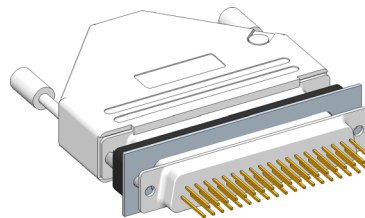

### 一般数据

产品组:  
结构系列:  
类型:  
规格:  
配件类型:  
交付状态:  
重量:  
最小温度:  
最大温度:  
RoHS 符合性:

高频配件  
HF-U  
高频传输装置  
D-Sub 插头连接器  
扩展配件  
未安装  
0,04 kg  
-25 °C  
85 °C  
是

适用于  
替换套件规格:  
手动测试治具替换套件 (ATS MA):

### 技术数据

连接:  
最大电流:  
最大电压:  
过渡电阻:  
极数:  
容量:

HF  
ATS MAxx/HF/AL/ESD

绕线柱  
7,5 A  
100 VDC  
10 mOhm  
37  
830 pF

RF transfer



# HF-U-SUBD-37-830pF-WW

产品 53085



直接訪問產品

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

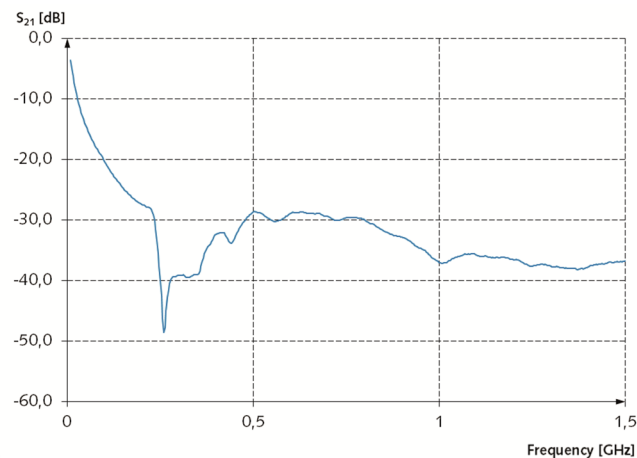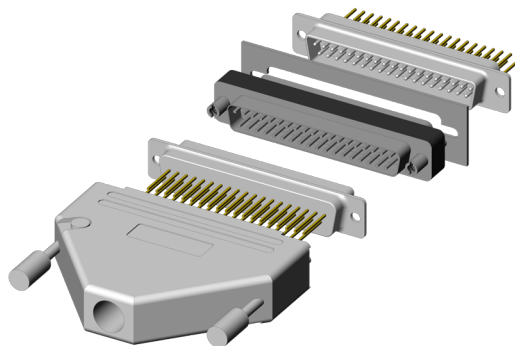

| Technical information |                |
|-----------------------|----------------|
| Designation           | Version        |
| Filter                | LC circuit     |
| Insertion force       | 170 N          |
| Extraction force      | 170 N          |
| Attenuation (8 MHz)   | 3 dB (typisch) |

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**  
Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, 德国  
中央办公室。+49 7531 8105-0  
客户热线。+49 7531 8105-888  
传真 +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。  
保留技術更改。11/25\_CN