



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

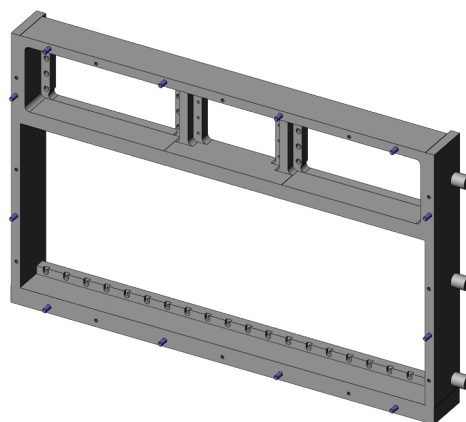
- Interfaccia VPC-G20x-RS VIRGINIA PANEL
- Collegamento affidabile dal connettore di prova all'interfaccia del sistema
- Montaggio semplice e rapido tramite l'apposito alloggiamento di interfaccia sul retro del connettore di prova

Utilizzo

L'interfaccia viene utilizzata come meccanismo di connessione/trasferimento per trasmettere in modo affidabile i segnali tra il connettore di test e il sistema di test. Viene montata sul retro del connettore di prova utilizzando un apposito supporto di interfaccia.

Consegna

L'interfaccia è fornita non popolata.

**Dati generali**

Gruppo di prodotti:
serie:
Tipo:
Versione:
Tipo di accessorio:
Stato di consegna:
Larghezza:
Altezza:
Peso:
Temperatura min.:
Temperatura max.:
Conforme a RoHS:

Interfacce per connettori
SST
Virginia Panel Corporation
VPC-G20x-RS
Funzione aggiuntiva
Non popolato, 32 slot liberi
44,5 mm
270 mm
2,95 kg
10 °C
60 °C
sì

Adatto per

connettori di prova manuali (MA):
connettori di prova per vuoto (VA):
Accessori:

MA xx12/13/14/HG
4060
SSA-VPC-G20X-RS

Dati tecnici

Lunghezza:
Dimensioni esterne (LxPxA):

452 mm
452 x 44,5 x 270 mm

Interface

SST-VPC-G20X-RS

Articolo 114053



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

Interface supports

Part no.	Designation	Version
115835	SSA-VPC-G20X-RS-MAxx12	Suitable to manual test fixtures MA xx12
115836	SSA-VPC-G20X-RS-MAxx13	Suitable to manual test fixtures MA xx13
115837	SSA-VPC-G20X-RS-MAxx14	Suitable to manual test fixtures MA xx14
115828	SSA-VPC-G20X-RS-VA4030	Suitable to vacuum test fixtures VA 4030
115832	SSA-VPC-G20X-RS-VA4040	Suitable to vacuum test fixtures VA 4040
115833	SSA-VPC-G20X-RS-VA4060	Suitable to vacuum test fixtures VA 4060

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 03/26_IT