

Receptacle

KS-150 30 M3-R

Articolo KS-15030M3-R





DIRETTAMENTE AL PRODOTTO


ingun[®]

Partner for Future Technology

INGUN SELECTION

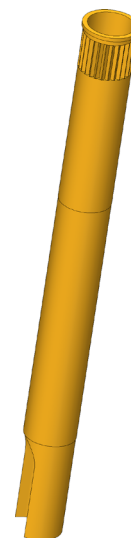

1:1

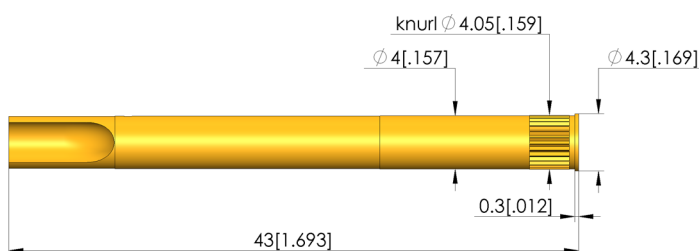

Dati generali

Gruppo di prodotti:
serie:
Serie sottostrutturale:
Tipo di connessione manicotto di contatto:
Anello di pressione:
Superficie:
Diametro del collare:
Altezza del collare:
Zigrinatura:
A prova di vuoto:
Conforme a RoHS:

Manicotti di contatto (KS)
KS-150
KS-150 M versione a vite
Saldatura
no
oro
4,3 mm
0,3 mm
sì
no
sì

Dati meccanici

Lunghezza totale: 43 mm
Diametro esterno: 4 mm

Foro di montaggio

Foro di montaggio in CEM1: 4 – 4,02 mm
Foro di montaggio in FR4: 4 – 4,02 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 12/25_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
Contatti a molla



ingun.com

MANICOTTI DI CONTATTO