

# Cable plug assembly, coaxial SE-RG179-75MCXMG070


产品 SE-RG179-0001




直接訪問產品

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

- 用于高频探针的插头或电缆组件

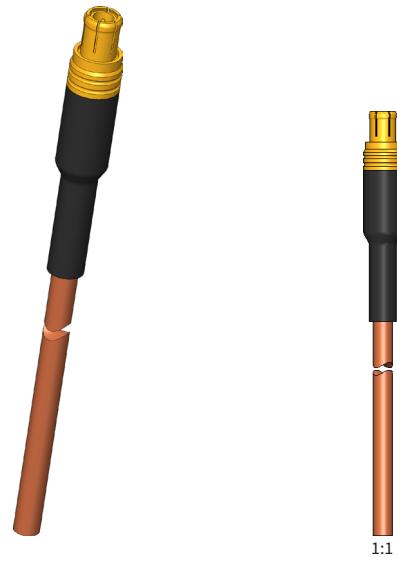

1:1

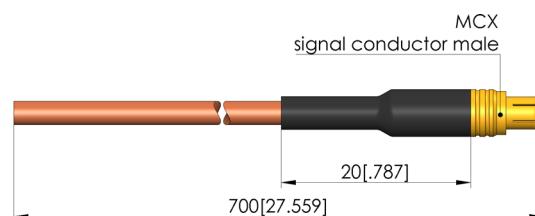

## 一般数据

产品组:  
结构系列:  
子系列:  
最小温度:  
最大温度:  
RoHS 符合性:

## 电气数据

最大频率:  
阻抗:  
电缆屏蔽装置:  
最大功率:  
功率系数:  
抗电强度:  
屏蔽衰减系数 a:  
屏蔽衰减系数 b:

组件 (SE)  
SE-RG179  
SE-RG179 插头  
-65 °C  
165 °C  
是

1 GHz  
75 Ohm  
1 重  
115 W  
115 RG179  
0,5 kV  
0,73000 RG179  
0,10140 RG179

## 电缆数据

电缆长度: 70 cm  
电缆类型:  
电缆防折保护: 热缩管, 黑色, 20 mm  
屏蔽衰减 fmax: 0,58 dB

## 插头数据

接口 1: MCX  
公母性 1: M 信号线公头/插头/Male/Plug  
规格 1:  
接口 2: 直  
开放电缆端头

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, 德国  
中央办公室。+49 7531 8105-0  
客户热线。+49 7531 8105-888  
传真 +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



根据要求提供價格和交貨時間。  
保留技術更改。12/25\_CN

关于该主题的更多信息  
探针

