

Receptacle KS-100 WL

产品 KS-100WL





直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

INGUN SELECTION

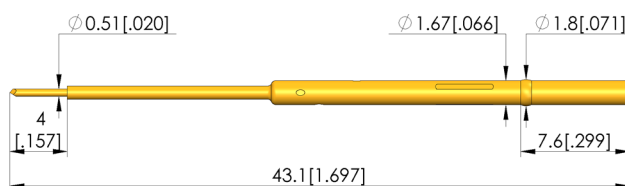

一般数据

产品组:
结构系列:
子系列:
针套连接类型:
压环:
表面:
卡环直径:
卡环高度:
滚花:
真空密封:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

无线针套 (KS-WL)
KS-100
KS-100 WL 插接版, 无线
无线
是
金
1,85 mm
7,6 mm
否
是 (< 1 ccm / min)
-40 °C
80 °C
是

电气数据

载流能力/额定电流:
电阻 (Ri) 典型值:

2 A
20 mOhm

机械数据

总长:
外径:
建议工作行程:

43,1 mm
1,67 mm
2,5 mm

安装孔

CEM1 中的安装孔:
FR4 中的安装孔:
CEM1 中带压环的安装孔:
FR4 中带压环的安装孔:

1,68 – 1,69 mm
1,69 – 1,7 mm
1,7 – 1,75 mm
1,7 – 1,75 mm

无线针套数据

WL 针头形状 材料:
WL 针头形状 表面:
WL 针头形状:
WL 针头直径:
WL 最大行程:
WL 弹簧预紧力:
工作行程中的弹簧力:

3 镀铜
A 金
07 三角形, 30° 角, 自洁
0,51 mm
4 mm
0,5 N
1 N

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。03/26_CN

关于该主题的更多信息
探针



ingun.com