

Schnittstelle

SST-GR228x18/18

Artikel 107457



DIREKT ZUM PRODUKT

ingun[®]

Partner for Future Technology


- TERADYNE (LH, 12X) GR228x-18/18 Schnittstelle
- Zuverlässige Verbindung von Prüfadapter zur Systemschnittstelle
- Einfache, schnelle Montage über passende Schnittstellenaufnahme an Prüfadapter-Unterseite

Verwendung

Die Schnittstelle wird als Verbindungs-/Übergabemechanik verwendet, um Signale zwischen Prüfadapter und Testsystem prozesssicher zu übertragen. Sie wird über eine passende Schnittstellenaufnahme an der Unterseite des Prüfadapters montiert.

Lieferung

Die Lieferung der Schnittstelle erfolgt bestückt.

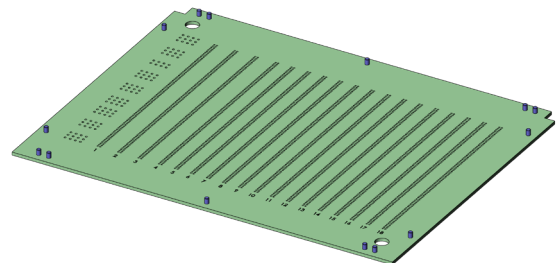

Allgemeine Daten

Produktgruppe:	Adapterschnittstellen
Baureihe:	SST
Typ:	Teradyne (LH, 12X)
Ausführung:	GR228x-18/18
Zubehörtyp:	Zusatzfunktion
Auslieferungszustand:	Best. 18 Slots, 2880 KT-158-02
Schnittstellen-Signale max.:	1920
Breite:	292 mm
Höhe:	6 mm
Gewicht:	1,45 kg
Temperatur min.:	10 °C
Temperatur max.:	60 °C
RoHS-konform:	ja

Passend für

Vakuum-Prüfadapter (VA):
Zubehör:

4060
SSA-GR228x-18

Technische Daten

Länge:
Außenmaße (BxTxH):

378 mm
378 x 292 x 6 mm

Schnittstellenaufnahmen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung
113543	SSA-GR228x-18-VA4040	Passend für Vakuum Prüfadapter VA 4040
113723	SSA-GR228x-18-VA4060	Passend für Vakuum Prüfadapter VA 4060

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

