

### Données générales

Groupe de produits:	ICT / FCT (test en circuit et test de fonction)
Sous-groupe de produits:	Finepitch
Série:	GKS-081..0x Incorporation sans KS
Trame:	1 mm
Mise en contact de:	Pad
Magnétique:	oui
Type d'incorporation:	enfichable
Système de changement rapide:	non
Type de raccordement sur pointe de test:	Connecteur
Hauteur d'incorporation réglable:	non
Sécurisé antitorsion:	non
Connecteur adapté:	SE-081
Température min.:	-40 °C
Température max.:	80 °C
Conforme RoHS:	oui

### Données sur la forme de tête

Forme de tête:	54 Couronne 4 dents, longueur spéciale
Diamètre de tête:	0,5 mm
Forme de tête surface:	A Or
Forme de tête matériau:	3 CuBe

### Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:	3 A
Résistance (Ri) typique:	30 mOhm

### Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	40,2 mm
Diamètre de douille de pointe:	0,7 mm
Course maximale:	7,5 mm
Précontrainte ressort:	0,2 N
Cote E / Cote de collet:	08
Force de ressort en course de travail:	0,8 N
Course de travail recommandée:	5,5 mm

# Test Probe

## GKS-081 354 050 A 0808


Article GKS-081-0009



DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

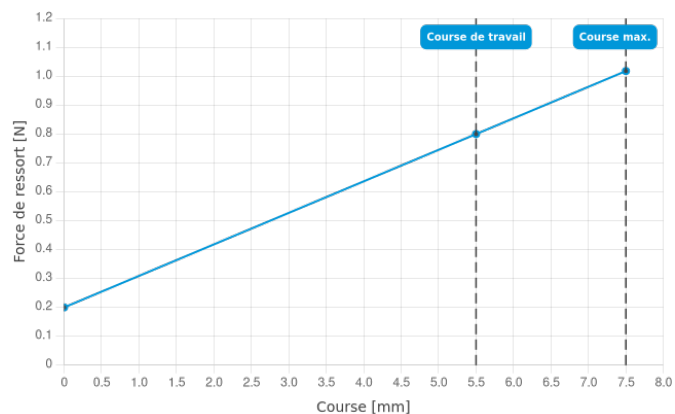

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.  
Modifications techniques réservées. 11/25\_FR

Informations avancées sur le thème  
Pointes de test ICT/FCT



POINTES DE TEST ICT/FCT

ingun.com