

Cable plug assembly, coaxial

SE-EF316D-50SMAMG080SMAMG

Article SE-EF316D-0005




DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology

- Ensembles à connecteurs ou câbles pour tiges de contact HFS

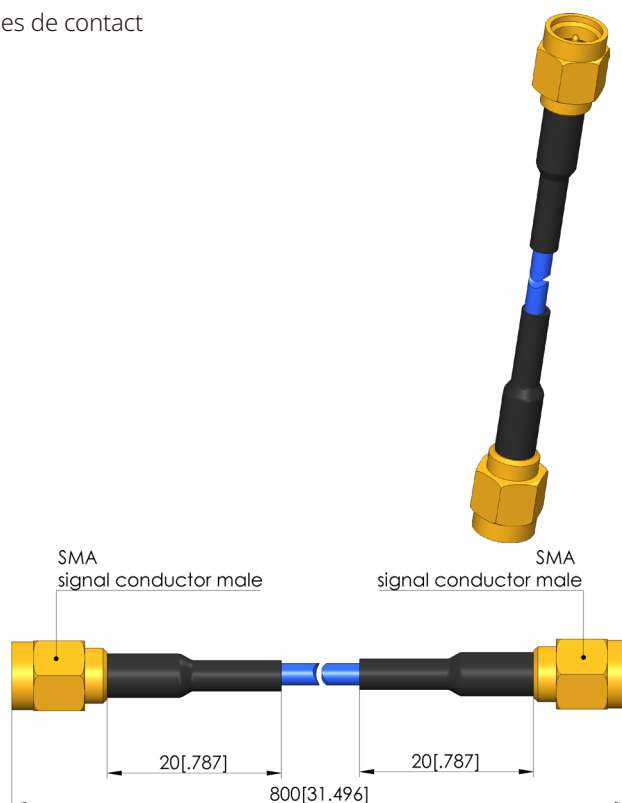

Données générales

Groupe de produits:

Série:

Sous-série:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

Ensembles (SE)
SE-EF316D
Connecteur SE-EF316D
-40 °C
105 °C
oui

Caractéristiques électriques

Fréquence maximale:

Impédance:

Blindage de câble:

Puissance maximale:

Coefficient de puissance:

Résistance à la tension:

Coefficient d'atténuation a:

Coefficient d'atténuation b:

6 GHz
50 Ohm
double
45 W
110 EF316D
0,75 kV
0,71820 EF316D
0,16820 EF316D

Données câbles

Longueur de câble:

Type de câble:

Protection antipliage de câble:

Atténuation fmax:

80 cm
Gaine thermorétractable, noire, 20 mm
2,21 dB

Données connecteurs

Interface 1:

Sexe 1:

Version 1:

Interface 2:

Sexe 2:

Version 2:

Moment interface 1:

Moment interface 2:

SMA
M Conducteur de signal mâle / Connecteur / Mâle / Fiche
droit
SMA
M Conducteur de signal mâle / Connecteur / Mâle / Fiche
droit
45 cNm
45 cNm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 12/25_FR

Informations avancées sur le thème
Pointes de test



ingun.com

CONNECTEUR ET CÂBLE