






直接訪問產品

Positionstest

Zur Überprüfung der korrekten Position des Kontaktterminals im Steckergehäuse

NEW

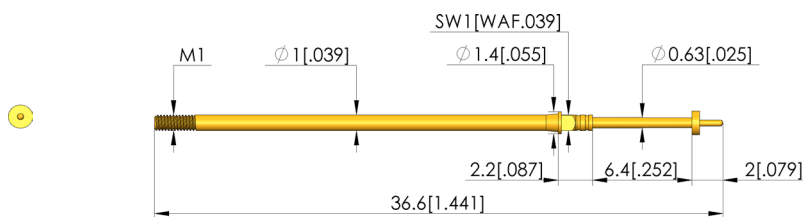

一般数据

Screw-in torque max.:

产品组:

子产品组:

结构系列:

栅格:

触探装置, 所属:

电磁:

安装类型:

快速更换系统:

安装高度, 可调:

防扭转:

旋入扭矩:

合适的针套:

最小温度:

最大温度:

RoHS 符合性:

1 cNm
盘式触针
盘式触针
T-075
1,91 mm
焊盘
是
可旋入
是
否
否
0,5 – 1 cNm
KS-075 M
-40 °C
80 °C
是

针头形状数据

针头形状:

针头直径:

针头形状 表面:

针头形状 材料:

盘式触针针头高度:

盘直径:

电气数据

载流能力/额定电流:

电阻 (Ri) 典型值:

机械数据

总长:

针管直径:

最大行程:

弹簧预紧力:

E 尺寸/卡环尺寸:

工作行程中的弹簧力:

建议工作行程:

05 圆形 (全半径)

0,4 mm

A 金

3 镀铜

1,5 mm

1,5 mm

3 A

20 mOhm

36,6 mm

1 mm

6,35 mm

0,6 N

02

1,5 N

4,3 mm

Test Probe

T-075 305 040 150 150A1502M


产品 T-075-0026



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

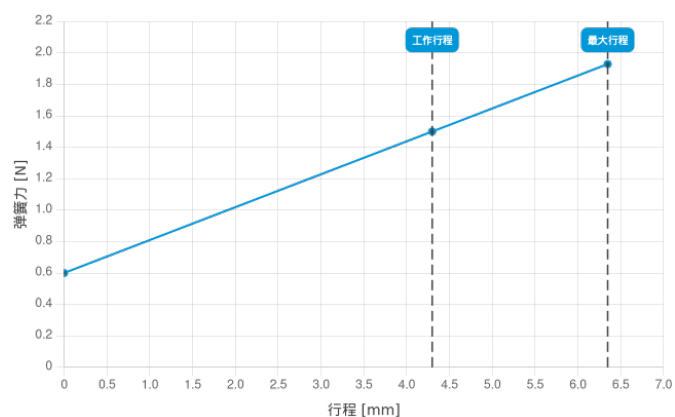

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。12/25_CN

关于该主题的更多信息
螺纹探针



螺纹探针