

Gefederter Kontaktstift GKS-503 306 400 R 5002


Artikel GKS-503-0037



DIREKT ZUM PRODUKT

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Robuste und stabile Kontaktstifte mit ausgeprägtem Kragen (Anschlag) an der Stifthülse
- Ausführung mit durchgehendem Kolben

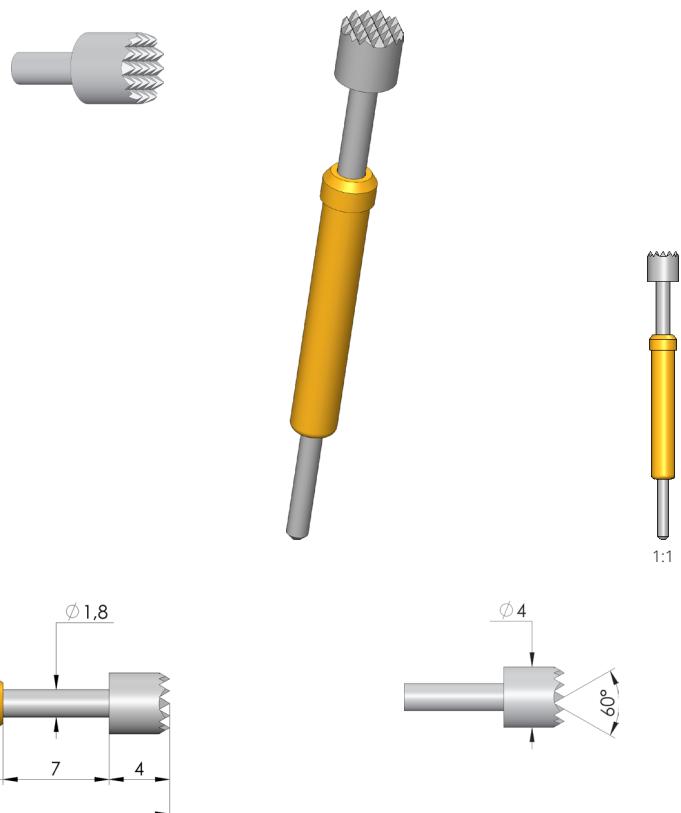

Allgemeine Daten

Produktgruppe:
Unterproduktgruppe:
Baureihe:
Raster:
Kontaktierung von:
Magnetisch:
Einbauart:
Schnellwechselsystem:
Anschlussart am Kontaktstift:
Einbauhöhe einstellbar:
Verdrehgesichert:
Durchgehender Kolben:
Passender Stecker:
Passende Kontaktsteckhülse:
Temperatur min.:
Temperatur max.:
RoHS-konform:

ICT / FCT (Incircuit- und Funktionstest)

Metrischer Standard

GKS-503

4,5 mm

Pfosten

ja

steckbar

nein

Stecker

nein

nein

Ø1,4 x 8,0

SE-503

KS-103 23

-100 °C

200 °C

ja

Daten zur Kopfform

Kopfform:

06 Waffel (Riffel)

4 mm

R Rhodium

3 CuBe

Kopfdurchmesser:

Kopfform Oberfläche:

Kopfform Werkstoff:

Elektrische Daten

Strombelastbarkeit / Nennstrom: 8 A

15 A

Nennstrom, Anschluss am Kolben: 15 A

100 mOhm

Durchgangswiderstand typisch max.: 10 mOhm

Durchgangswiderstand typisch max. (Anschluss am Kolben): 10 mOhm

Mechanische Daten

Gesamtlänge: 38 mm

3 mm

7 mm

1,25 N

02

5 N

5,6 mm

Stifthülsendurchmesser:

Maximaler Hub: 7 mm

Federvorspannung:

E-Maß / Kragenmaß:

Federkraft bei Arbeitshub:

Empf. Arbeitshub:


Gefederter Kontaktstift **GKS-503 306 400 R 5002**

Artikel GKS-503-0037



DIREKT ZUM PRODUKT

ingun[®]
Partner for Future Technology

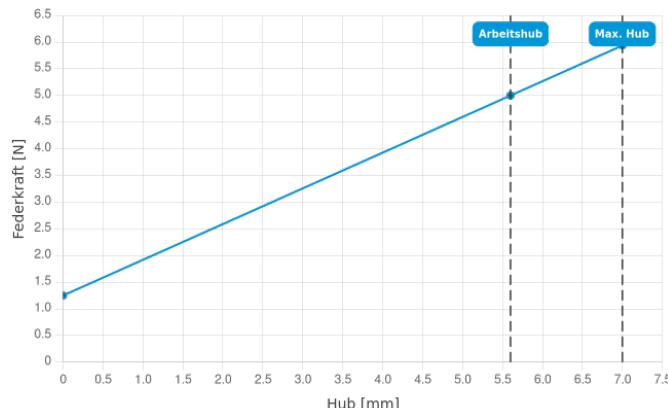

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 12/25_DE

2 / 2

Weitere Informationen zum Thema
ICT/FCT Kontaktstifte



ingun.com

ICT/FCT KONTAKTSTIFTE