

High-Current Clip Flat Pin

HKF-617 03208 050 A 10002

Article HKF-617-0010



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Mise en contact sans rayures de languettes enfichables plates de construction compacte
- Lors de la mise en contact, les lamelles de contact sont pressées contre le connecteur plat sans le rayer.
- Ampérage supportable jusqu'à 40 A max., selon la variante

Données générales

Série:	HKF-617
Trame:	6,5 mm
Mise en contact de:	Contact plat mâle
Type d'incorporation:	Baïonnette
Système de changement rapide:	oui
Hauteur d'incorporation réglable:	non
Sécurisé antitorsion:	oui
Douille de contact adaptée:	KS-617
Température min.:	-80 °C
Température max.:	150 °C

Caractéristiques électriques


Ampérage supportable / Intensité nominale: 20 A

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	57,9 mm
Diamètre de douille de pointe:	3,5 mm
Course maximale:	5,5 mm
Précontrainte ressort:	6,11 N
Cote E / Cote de collet:	02
Force de ressort en course de travail:	10 N
Course de travail recommandée:	4,4 mm

Données sur la forme de tête

Forme de tête:	00-1 Ouverture fendue
Diamètre de tête:	6 mm
Forme de tête surface:	A Argent

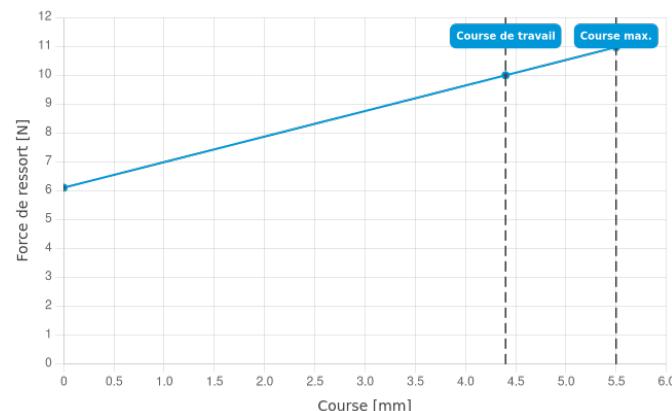

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

