





- Conduzione a prova di processo delle scariche elettrostatiche che si verificano come risultato di differenze di potenziale
- Montaggio semplice e veloce

Utilizzo

Il contatto di scarica ESD viene utilizzato per scaricare in modo sicuro le scariche elettrostatiche che possono verificarsi a causa di differenze di potenziale. È montato nel supporto di contatto e nella piastra di pressione.

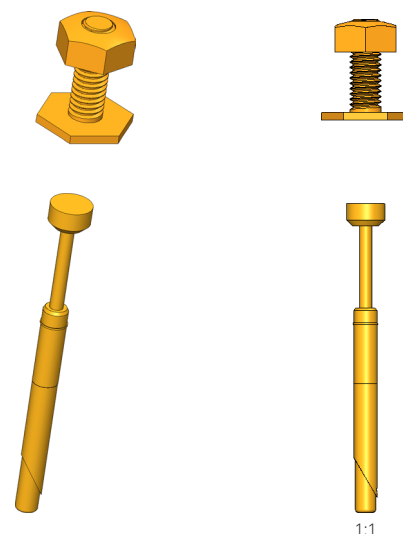

1:1

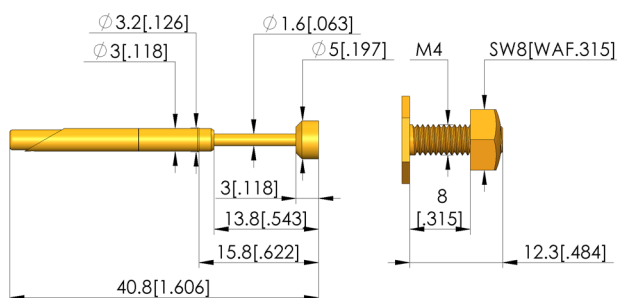

Dati generali

Gruppo di prodotti:
serie:
Tipo:
Versione:
Tipo di accessorio:
Stato di consegna:
Montaggio:
Peso:
Temperatura min.:
Temperatura max.:
Conforme a RoHS:

moduli funzionali
FB-VAxxxx
Contatto di dispersione ESD
contatto a 1 stadio
accessori di ampliamento
non montato
GKS-414-0007
0,01 kg
10 °C
60 °C
sì

Adatto per

connettori di prova per vuoto (VA):

VA 20xx

Dati tecnici

corsa:
Lunghezza:
Diametro:

10 mm
40,8 mm
3 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

