

# ESD discharge probe FB-ALS-ATSMAXx/xxx

Articolo 41899




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

- Conduzione a prova di processo delle scariche elettrostatiche che si verificano come risultato di differenze di potenziale
- Montaggio semplice e veloce

## Utilizzo

Il contatto di scarica ESD viene utilizzato per scaricare in modo sicuro le scariche elettrostatiche che possono verificarsi a causa di differenze di potenziale. È montato nel supporto di contatto e nella piastra di pressione.

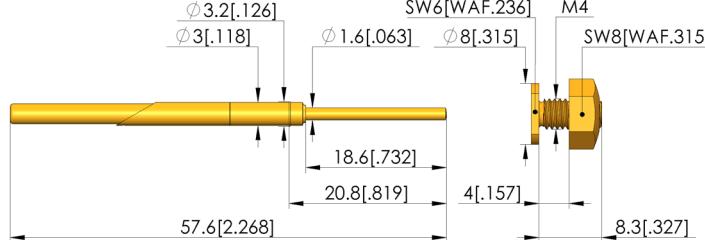

## Dati generali

Gruppo di prodotti:  
serie:

Tipo:

Versione:

Tipo di accessorio:

Stato di consegna:

Montaggio:

Peso:

Temperatura min.:

Temperatura max.:

Conforme a RoHS:

moduli funzionali  
FB-ATSMAXx

Contatto di dispersione ESD

contatto a 1 stadio

accessori di ampliamento

non montato

GKS-114-0015

0,01 kg

10 °C

60 °C

sì

## Adatto per

Kit di ricambio MA (ATS MA):

ATS MAXx/ESD

## Dati tecnici

corsa:

16 mm

Lunghezza:

57,6 mm

Diametro:

3 mm

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

Ulteriori informazioni sull'argomento  
**Moduli funzionali MA**

