

Rigid Contact Probe

UKS-051 201 051 A


Article UKS-051201051A



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun®

Partner for Future Technology

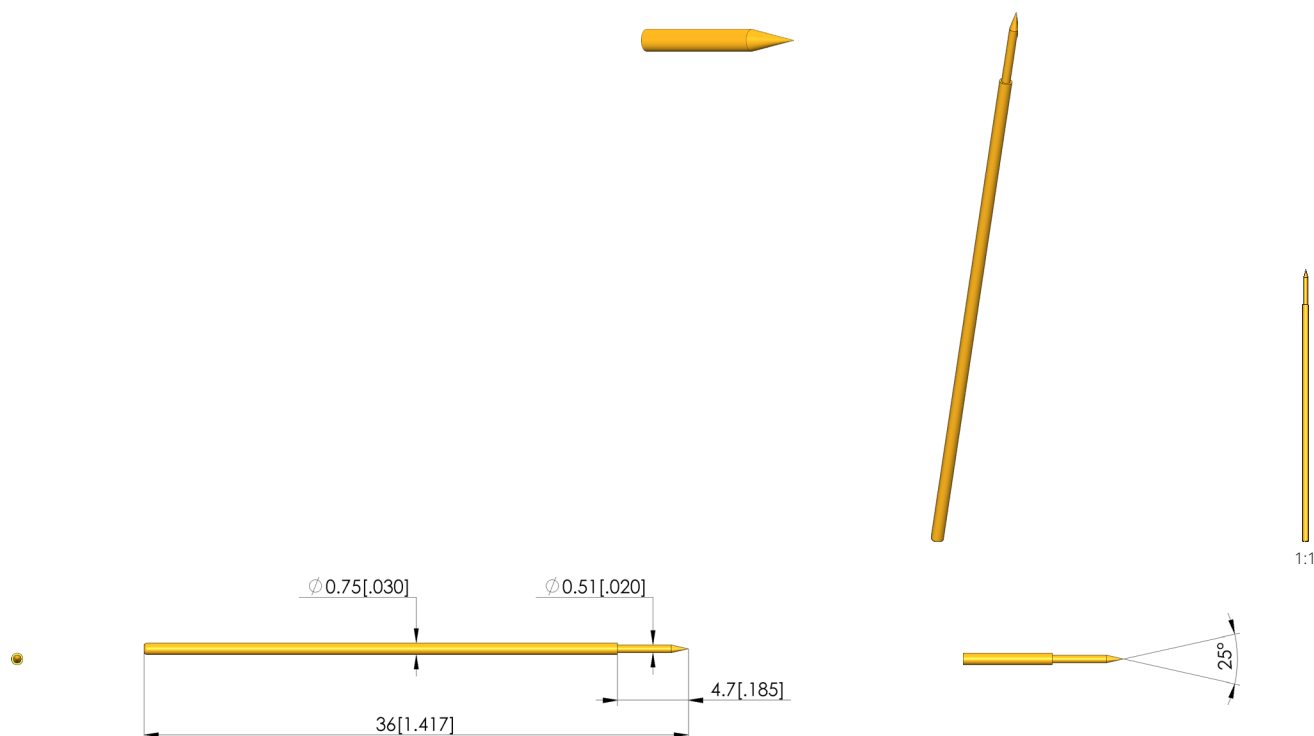

Données générales

Groupe de produits:
Sous-groupe de produits:
Série:
Trame:
Mise en contact de:
Magnétique:
Type d'incorporation:
Système de changement rapide:
Hauteur d'incorporation réglable:
Sécurisé antitorsion:
Température min.:
Température max.:
Conforme RoHS:

Accessoires (GKS / ADA)
Conducteur intérieur HFS
UKS-051
1,27 mm
Pad
oui
enfichable
oui
non
non
-100 °C
200 °C
oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête: 01 Pointe à 30°, autonettoyage
Diamètre de tête: 0,51 mm
Forme de tête surface: A Or
Forme de tête matériau: 2 Acier

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale: 2 A
Résistance (Ri) typique: 20 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale: 36 mm
Diamètre de douille de pointe: 0,75 mm
Course maximale: 0 mm
Précontrainte ressort: 0 N
Cote E / Cote de collet: 00
Force de ressort en course de travail: 0 N
Course de travail recommandée: 0 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 03/26_FR

Informations avancées sur le thème
Pointes de test

