

Detection - contacted

FB-ABF-K-HMK-VAxxxx-2S

Articolo 3409



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO


ingun[®]

Partner for Future Technology

- Rilevamento circuito stampato contattato
- Rilevamento dello stato con una procedura sicura
- Montaggio semplice e veloce

Utilizzo

Il modulo viene utilizzato per il rilevamento del „circuito stampato contattato“.

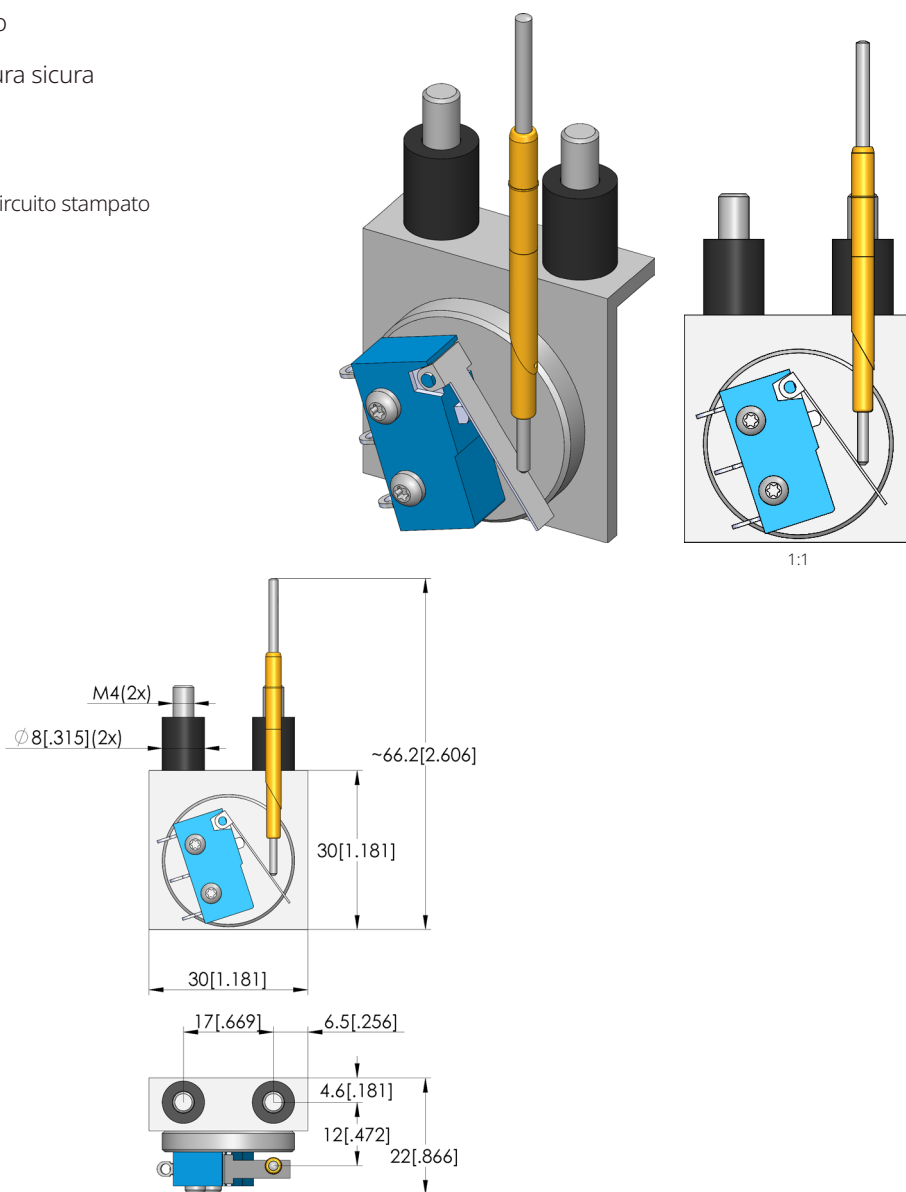

Detection - contacted

FB-ABF-K-HMK-VAxxxx-2S

Articolo 3409



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

Dati generali

Gruppo di prodotti:	moduli funzionali
serie:	FB-VAxxxx
Tipo:	Rilevamento contattato
Versione:	contatto di segnalazione corsa
Tipo di accessorio:	Funzione aggiuntiva
Stato di consegna:	Interruttore incluso GKS-504-0021
Larghezza:	22 mm
Altezza:	66,2 mm
Peso:	0,02 kg
Temperatura min.:	10 °C
Temperatura max.:	60 °C
Conforme a RoHS:	sì

Adatto per

connettori di prova per vuoto (VA): VA 20xx-2e

Dati tecnici

corsa:	11 mm
Connessione:	Occhio di saldatura
Forza:	3 N
Corrente massima.:	1 A
Montaggio:	M4
Tensione max.:	12 V
Numero di poli:	3
Lunghezza:	30 mm
Dimensioni esterne (LxPxA):	22 x 30 x 66,2 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
Kit di connettori di prova

