

# ESD discharge probe FB-ALS-ATSMAXx/XXX

产品 41899




**ingun**  
Partner for Future Technology

- 对因电位差而产生的静电放电进行可靠导流放电

- 安装快速简便

## 使用

ESD 放电触点用于对因电位差而产生的静电放电进行可靠导流放电。它安装在探针支承板和压板上。

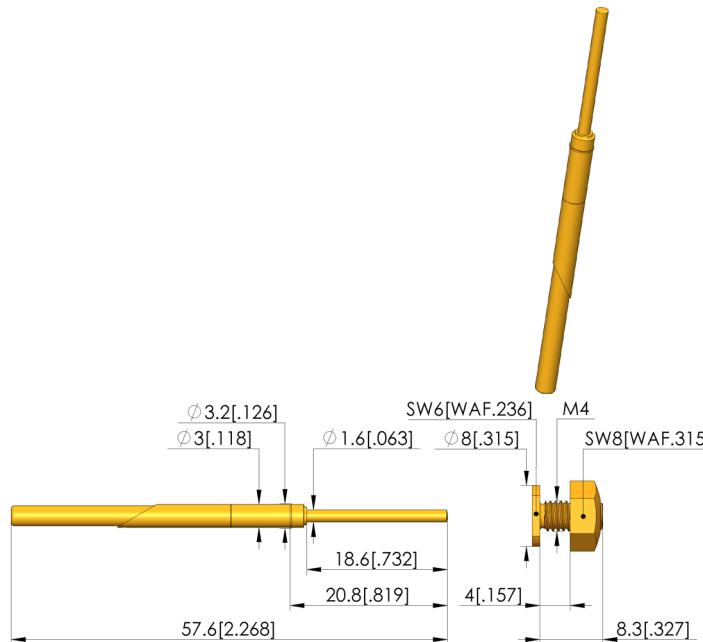

## 一般数据

产品组:  
结构系列:  
类型:  
规格:  
配件类型:  
交付状态:  
装配:  
重量:  
最小温度:  
最大温度:  
RoHS 符合性:

功能组件

FB-ATSMAXx

ESD 放电触点

1 级触探

扩展配件

未安装

GKS-114-0015

0,01 kg

10 °C

60 °C

是

## 适用于

手动测试治具替换套件 (ATS MA):

ATS MAxx/ESD

## 技术数据

行程:

16 mm

长度:

57,6 mm

直径:

3 mm

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, 德国  
中央办公室。+49 7531 8105-0  
客户热线。+49 7531 8105-888  
传真 +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



根据要求提供價格和交貨時間。  
保留技術更改。11/25\_CN

关于该主题的更多信息  
手动测试治具功能组件

