

Interface block

SB-P-SI-062-4A-25

Article 109434



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology



- Équipement avec des pointes de test INGUN
- Grandes broches Wire-Wrap alignées uniformément parallèles
- Utilisation possible dans tous les adaptateurs de contrôle avec interface pylône interne ou externe
- Résistances de transition réduites et constantes, et valeurs de mesure reproductibles.
- Haute sécurité du contact et haute qualité de transmission
- Transmission, sûre durant le processus, de signaux basse tension

Utilisation

Interface blocks (SB) are used to reliably transmit signals between test device and test system in internal and external Pylon interfaces. Signal blocks are suitable for the reliable transmission of low-voltage signals and hazardous voltages within the scope of their specification.


Transmission du signal

La transmission des signaux est assurée par deux blocs d'interface se faisant face.

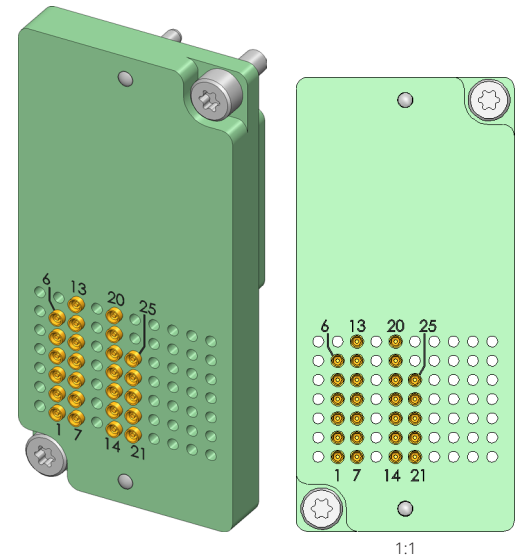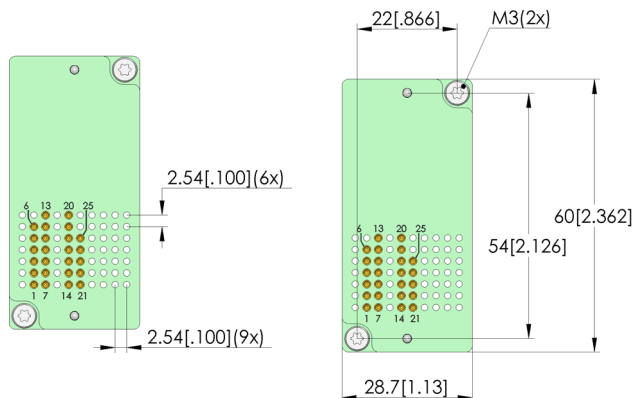

Livraison

La livraison a lieu partiellement garnie, la quincaillerie de montage est incluse.

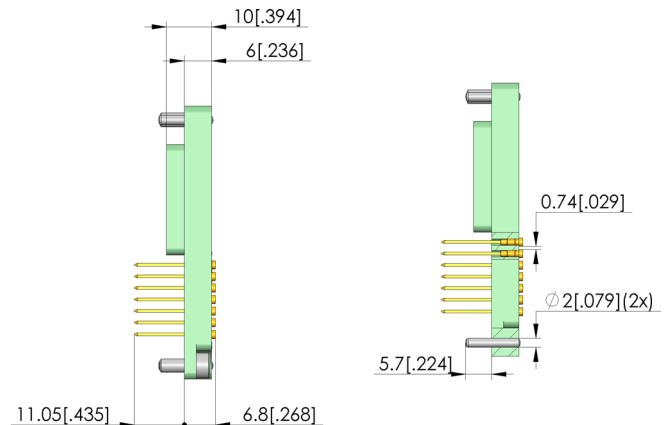

Interface block

SB-P-SI-062-4A-25

Article 109434



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology

Données générales

Groupe de produits:

Série:

Type:

Version:

Type d'accessoire:

Garniture:

Poids:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

Blocs d'interface (SB)

SB-SI

Bloc de signal

Côté objet à tester

Accessoires d'équipement

KT-158 (grande broche)

0,027 kg

-30 °C

80 °C

oui

Adapté aux

Inline interchangeable kits (WS):

Caractéristiques techniques

Raccordement:

Nombre de pôles:

Écart dans l'air (non câblé):

Intensité max. une GKS:

Intensité max. toutes GKS:

Tension max.:

Puissance perdue max.:

Section de ligne min.:

WS Teradyne/TSH5x

Broche Wire-wrap

0,74 mm

4 A

1 A

510 V

4 W

0,25 mm²

Caractéristiques électriques

Résistance (Ri) typique une GKS:

5 mOhm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

