

Receptacle KS-550 WL


产品 KS-550WL



直接訪問產品

ingun[®]
Partner for Future Technology

INGUN SELECTION

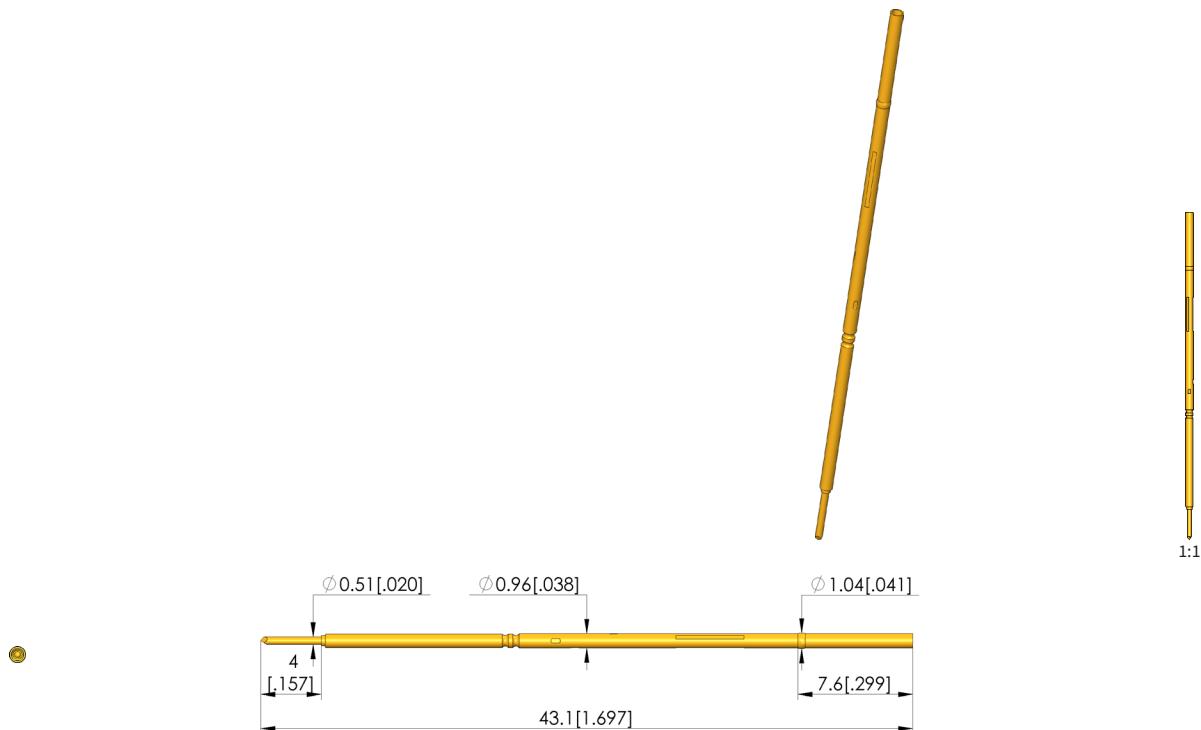

一般数据

产品组: 无线针套 (KS-WL)
结构系列: KS-550
子系列: KS-550 WL 插接版, 无线
针套连接类型: 无线
环环: 是
表面: 金
卡环直径: 1,05 mm
卡环高度: 7,6 mm
滚花: 否
真空密封: 否
最小温度: -40 °C
最大温度: 80 °C
RoHS 符合性: 是

无线针套 (KS-WL)
KS-550
KS-550 WL 插接版, 无线
无线
是
金
1,05 mm
7,6 mm
否
否
-40 °C
80 °C
是

电气数据
载流能力/额定电流: 2 A
电阻 (R_i) 典型值: 20 mOhm

机械数据
总长: 43,1 mm
外径: 0,95 mm
建议工作行程: 2,5 mm

安装孔
CEM1 中的安装孔: 0,96 – 0,98 mm
FR4 中的安装孔: 0,97 – 0,99 mm
CEM1 中带压环的安装孔: 0,96 – 0,98 mm
FR4 中带压环的安装孔: 0,97 – 0,99 mm

无线针套数据

WL 针头形状材料: 3 镍铜
WL 针头形状表面: A 金
WL 针头形状: 07 三角形, 30° 角, 自洁
WL 针头直径: 0,51 mm
WL 最大行程: 4 mm
WL 弹簧预紧力: 0,5 N
工作行程中的弹簧力: 1 N

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室。+49 7531 8105-0
客户热线。+49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根据要求提供價格和交貨時間。
保留技术更改。01/26_CN

关于该主题的更多信息
探针

