




DIRECTEMENT AU PRODUIT



## Positionstest

Zur Überprüfung der korrekten Position des Kontaktterminals im Steckergehäuse

- Les aiguilles à assiette sont mises en œuvre pour vérifier la position correcte des bornes de contact (tôles de contact) dans les boîtiers de connecteurs. Il est simultanément possible de faire un test de liaison. Le contact n'est établi via la broche de l'aiguille à assiette que si la position est correcte.
- Pour une mise en contact optimale, différentes formes de tête sont disponibles avec des diamètres de tête, diamètres d'assiette et longueurs de broches différents.
- Version pour tiges de contact particulièrement proches : le couple de vissage est communiqué avec un outil à embout via l'assiette.



1:1

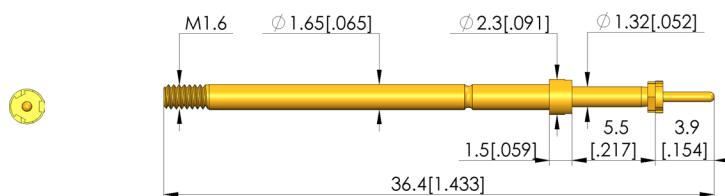

### Données générales

Screw-in torque max.: 5 cNm  
 Groupe de produits: Aiguilles à assiette  
 Sous-groupe de produits: Aiguilles à assiette  
 Série: T-912  
 Trame: 2,54 mm  
 Mise en contact de: Pad  
 Magnétique: oui  
 Type d'incorporation: vissable  
 Système de changement rapide:  
 Hauteur d'incorporation réglable:  
 Sécurisé antitorsion:  
 Couple de vissage:  
 Douille de contact adaptée:  
 Température min.: -40 °C  
 Température max.: 80 °C  
 Conforme RoHS: oui

### Données sur la forme de tête

Forme de tête: 05 Circulaire (rayon intégral)  
 Diamètre de tête: 0,65 mm  
 Forme de tête surface: A Or  
 Forme de tête matériau: 3 CuBe  
 Hauteur de tête pointe assiette: 3,4 mm  
 Diamètre d'assiette: 2,1 mm

05 Circulaire (rayon intégral)  
 0,65 mm  
 A Or  
 3 CuBe  
 3,4 mm  
 2,1 mm

### Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale: 5 A  
 Résistance (R<sub>i</sub>) typique: 20 mOhm

### Caractéristiques mécaniques

Longueur totale: 36,4 mm  
 Diamètre de douille de pointe: 1,65 mm  
 Course maximale: 5 mm  
 Précontrainte ressort: 0,5 N  
 Cote E / Cote de collet: 02  
 Force de ressort en course de travail: 1,5 N  
 Course de travail recommandée: 4 mm

Test Probe

**T-912 305 065 340 210A1502M**


Article T-912-0011



DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

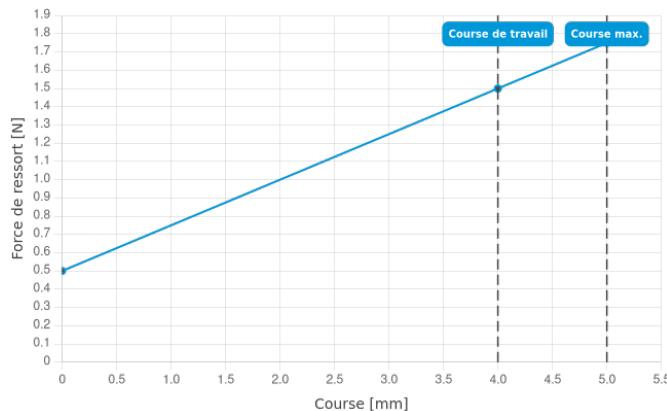

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.  
Modifications techniques réservées. 12/25\_FR

2 / 2

Informations avancées sur le thème  
**Pointes de test vissées**



[ingun.com](http://ingun.com)

POINTES DE TEST VISSÉES