

Push rod

**NHS-ST-96,2-3,0-PA-M5**

产品 25146



**ingun®**  
Partner for Future Technology



- 经过实践检验的压头, 用于将印制电路板以过程可靠的方式刚性固定在针床中, 不受探针的力影响

- 设计坚固、耐压

- 安装简便快捷

#### 使用

压头 (NHS) 在扩展中的作用是妥善固定印制电路板, 不受测试治具中探针的力影响。压头安装在压紧板上。

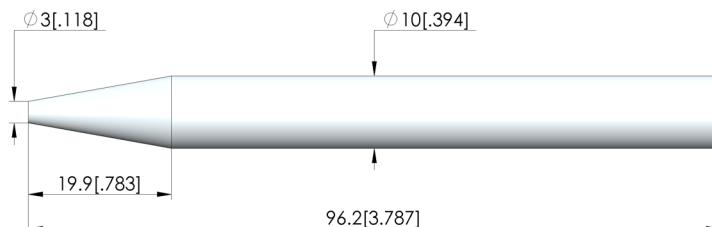

#### 一般数据

产品组:  
结构系列:  
类型:  
规格:  
配件类型:  
外形尺寸(直径x长):  
颜色:  
RoHS 符合性:

#### 技术数据

压头 (NHS)	针头直径:	3 mm
NHS-ST	压头 (NHS) 柄部直径:	10 mm
刚性	针头材料:	PA
非 ESD	柄部材料:	PA
扩展配件	径跳:	
10 x 96,2 mm	安装:	旋接式
自然	螺纹:	M5x10 mm
是	针头长度:	19,9 mm

#### 机械数据

总长: 96,2 mm

#### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, 德国  
中央办公室。+49 7531 8105-0  
客户热线。+49 7531 8105-888  
传真 +49 7531 8105-65  
info@ingun.com

