




1:1

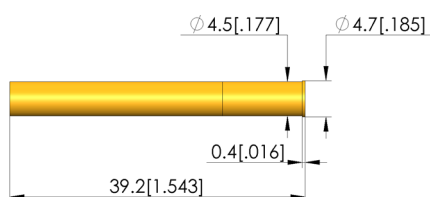

### Datos generales

Grupo de productos:	Receptáculos (KS)
Serie:	KS-399
Subserie:	KS-399 versión enchufada
Modo de conexión de casquillo de contacto:	Soldadura externa
Anillo de presión:	No
Superficie:	Oro
Diámetro de cuello:	4,7 mm
Altura de cuello:	0,4 mm
Moleteado:	No
A prueba de vacío:	No
Conforme RoHS:	Sí

### Datos mecánicos

Longitud total:	39,2 mm
Diámetro externo:	4,5 mm

### Orificio de montaje

Orificio de montaje en CEM1:	4,48 – 4,49 mm
Orificio de montaje en FR4:	4,48 – 4,49 mm

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Más información sobre el tema  
**Puntas de prueba**

