

2-Stufen-Verriegelung SO FB-2VM-SO-MA2xxx


Artikel 110515



DIREKT ZUM PRODUKT

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Für 1-Stufen- bzw. 2-Stufen-Kontaktierungen mit Selbstöffner
- Mechanische Begrenzung der Kontaktierstufen
- Einfache, schnelle Montage durch Austausch des hinteren Lagerbocks
- Stellschraube zur Auswahl der Betriebsart ICT oder ICT/FKT
- Optional erhältlicher Näherungsschalter zur Abfrage der FKT-Position

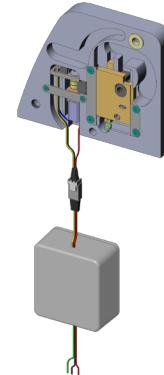

Verwendung

Mit der 2-Stufen-Verriegelung können sowohl 1-Stufen- (ICT) als auch 2-Stufen-Kontaktierungen (ICT/FKT) prozesssicher durchgeführt werden. Mit der Ausführung mit Elektromotor werden Prüfungen mit Selbstöffner durchgeführt. Die Montage erfolgt durch Austausch des hinteren, linken Lagerbocks. Vor Inbetriebnahme muss die Stellschraube der Betriebsart entweder auf ICT oder auf ICT/FKT eingestellt sein. Die Kontaktierstufen werden mechanisch begrenzt und nicht statisch verriegelt.

Lieferung

Die Lieferung erfolgt vormontiert, ohne induktiven Näherungsschalter.

Hinweis:

Vor der Inbetriebnahme des MA xxxx Prüfadapter muss die Stellschraube zur Auswahl der Betriebsart entweder auf ICT (1-Stufen-Kontaktierung) oder ICT/FKT (2-Stufen-Kontaktierung) eingestellt sein. Der Schlitz der Stellschraube muss entlang der gewünschten Betriebsart ausgerichtet sein.

Hinweis:

Betriebsspannung Elektromotor im Bereich von 5 bis max. 36 VDC.

Allgemeine Daten

Produktgruppe:

Funktionsbaugruppen

Baureihe:

FB-MAxxxx

Typ:

2-Stufen Begrenzung

Ausführung:

Mechanisch mit Elektromotor

Zubehörtyp:

Zusatzfunktion

Auslieferzustand:

Vormontiert

Werkstoff:

3.3547, hartcoatiert

Breite:

15 mm

Höhe:

101 mm

Gewicht:

0,56 kg

Temperatur min.:

10 °C

Temperatur max.:

60 °C

RoHS-konform:

ja

Passend für

Manuelle Prüfadapter (MA):

MA 2xxx

Für 2-Stufen-Kontaktierung:

ja

Technische Daten

Anschluss:

Kabel

Montage:

Gewinde M5

Spannung max.:

36 VDC

Anzahl Pole:

3

Länge:

118 mm

Länge Kabel:

350 mm

Außenmaße (BxTxH):

15 x 118 x 101 mm


2-Stufen-Verriegelung SO FB-2VM-SO-MA2xxx

Artikel 110515





DIREKT ZUM PRODUKT

ingun[®]
Partner for Future Technology



Mechanische 2-Stufen Verriegelung
mit Elektromotor, für Prüfungen
mit Selbstöffner

Verriegelungsmechanik
Elektromotor



Position für optional erhältlichen
induktiven Näherungsschalter

Stellschraube zur Auswahl der
Betriebsart:

- ICT: 1-Stufen Kontaktierung
- ICT/FKT: 2-Stufen Kontaktierung

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung
Zubehör		
111136	ENS-I-M04-S-0,6-10-30V-K2,0	Näherungsschalter; induktiv; PNP-Schließer; Schaltabstand \leq 0,6mm; D = M4; 10-30 VDC; Kabel ca. 2m

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467 Konstanz, Deutschland

Telefon +49 7531 8105-0

Kundenhotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

Weitere Informationen zum Thema
MA Funktionsbaugruppen

