



- Dotato di elementi di contatto INGUN e pneumatico
- Utilizzabile in tutti i connettori di prova con interfaccia Pylon interna o esterna
- Elevata sicurezza di contatto e qualità di trasmissione
- Trasferimento del segnale con una procedura sicura nell'ambito delle specifiche

Utilizzo

I blocchi di interfaccia (SB) sono utilizzati per trasmettere con una procedura sicura i segnali tra il dispositivo di prova e il sistema di test nelle interfacce Pylon interne ed esterne. I blocchi misti sono adatti alla trasmissione dei segnali con una procedura sicura nell'ambito della loro struttura e delle loro specifiche.




trasmissione del segnale

Il segnale viene trasmesso attraverso due blocchi di interfaccia opposti, progettati per una distanza di lavoro di $15,1 \pm 0,5$ mm tra le loro superfici di montaggio.

Consegna

La consegna avviene completamente popolata, predisposta per alloggiare i connettori del segnale, compresi i materiali di fissaggio.

INGUN SELECTION

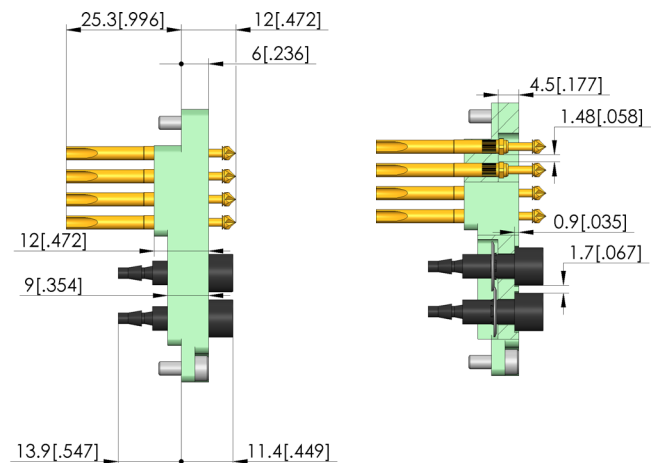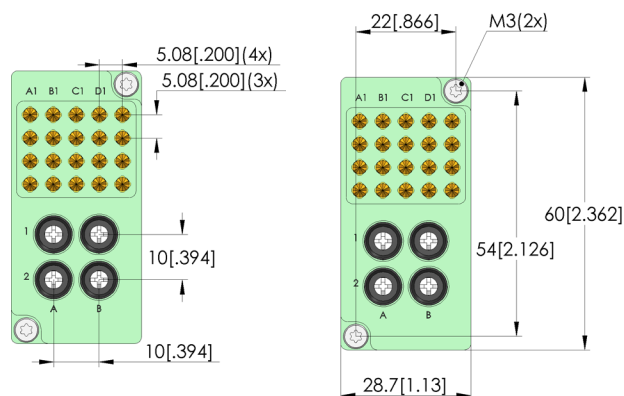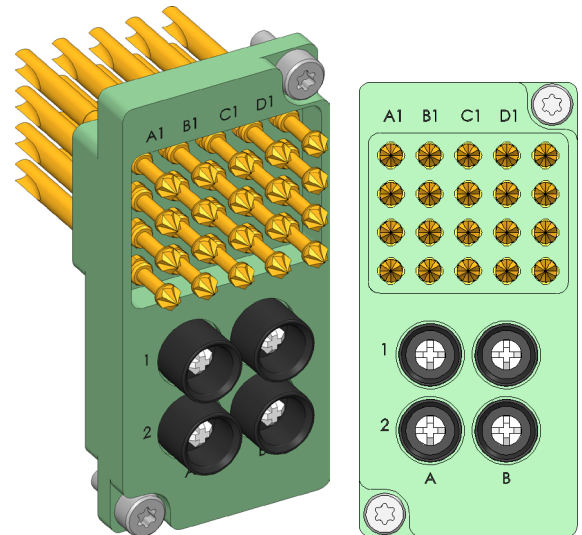



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

Dati generali

Gruppo di prodotti:	Blocchi di interfaccia (SB)
serie:	SB-MB
Tipo:	Blocco misto
Versione:	Lato del sistema di test
Tipo di accessorio:	accessori di ampliamento
Montaggio:	HSS-120-0090 & KS-11330M2-R
Peso:	0,028 kg
Temperatura min.:	-30 °C
Temperatura max.:	120 °C
Conforme a RoHS:	sì

Dati elettrici

Resistenza (Ri) tipica di un GKS:	10 mOhm
-----------------------------------	---------

Adatto per

Controparte corrispondente 1:	SB-P-MB-20/4-30A/PK3-A
connettori di prova manuali (MA):	MA 21xx
Ricevitore a traliccio:	RC-PYLON-12-V2

Dati tecnici

Distanza di lavoro:	15,1 +/- 0,5 mm
Connessione:	Bocca di saldatura / ni. d'innesto
Impermeabilizzazione:	Gomma EDPM
Corsa di lavoro GKS:	4 mm
Distanza in linea d'aria (non cablato):	1,48 mm
forza elastica:	30 N
Connessione all'aria compressa:	PK-3
Aria compressa tipica:	6 bar
Blocco aria compressa:	sì
Qualità aria compressa:	ISO 8573-1:2010
Corrente max. di un GKS:	30 A
Corrente max. di tutti i GKS:	10 A
Tensione max.:	1.180 V
Perdita di potenza max.:	25 W
Sezione minima del conduttore:	1,5 mm ²
Diametro guaina fibra ottica:	2,3 mm
Diametro nucleo fibra ottica:	1,5 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

