

Interface support SSA-VPC-G12-VA4060

Article 113675




DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Logement pour interface VIRGINIA Panel G12
- Idéalement conçues pour l'interface de test VA 4060
- Montage simple et rapide au dos de l'interface de test
- Liaison fiable entre l'interface de test et l'interface système

Utilisation

Le logement d'interface (SSA) est utilisé pour établir une liaison, sûre durant le processus, entre l'interface (SST) et l'interface de test.

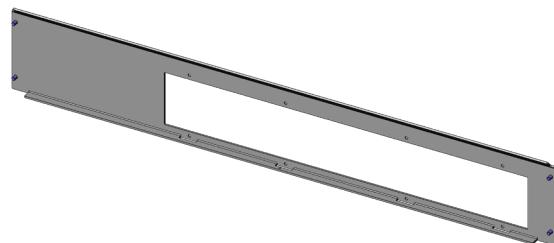

Données générales

Groupe de produits:

Série:

Type:

Version:

Type d'accessoire:

État à la livraison:

Largeur:

Hauteur:

Poids:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

Boîtier

SSA-VAxxxx

VPC-G12 (Virginia Panel)

VA 4060

Fonction supplémentaire

non monté

12 mm

100 mm

0,25 kg

10 °C

60 °C

oui

Adapté aux

Interfaces de test sous vide (VA):

VA 4060

Accessoire:

SST-VPC-G12

Caractéristiques techniques

Longueur:

645 mm

Dimensions hors tout (LxPxH):

645 x 12 x 100 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

Informations avancées sur le thème
Kits d'interface de test

