


Receptacle KS-VF25 V

Article KS-VF25V



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]
Partner for Future Technology

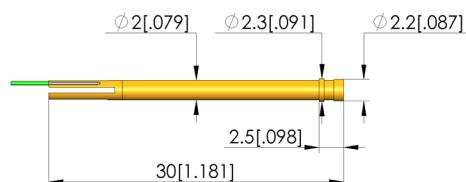

Données générales

Groupe de produits: Douilles de contact (KS)
Série: KS-VF25
Sous-série: KS-VF25 Version enfichée avec fermeture à baïonnette
Type de raccordement douille de contact: Soudage externe
Bague sertie: non
Surface: or
Diamètre de collet: 2,3 mm
Hauteur de col: 2,5 mm
Surface moletée: non
Étanche au vide: non
Conforme RoHS: oui

Douilles de contact (KS)
KS-VF25

Données sur le fil

Type de fil AWG: 34
Type de fil: Toron
Matériau isolant: Téflon
Diamètre extérieur fil: 0,35 mm
Longueur de fil: 0,2 m
Couleur de fil: Vert
Protection antipliage: non

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale: 30 mm
Diamètre extérieur: 2 mm

Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1: 2 mm
Alésage de montage en FR4: 2 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR

Informations avancées sur le thème
Pointes de test

