

Dual-stage shifting unit

FB-2VE-VA4040T

Artículo 115003



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]


Partner for Future Technology

Utilización

Unidad de desplazamiento de 2 niveles para fixtura de vacío VA 40xx para establecer un contacto de 2 niveles (ICT/FKT)

Nota:

Para la operación en tándem se requieren dos unidades de desplazamiento de 2 niveles

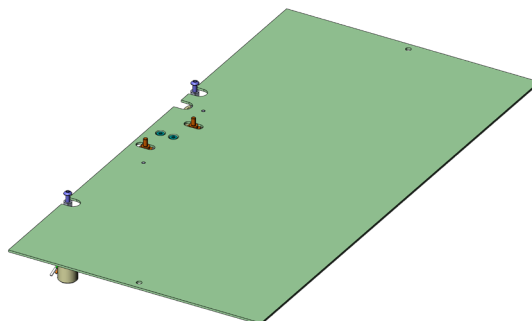

Datos generales


Grupo de productos:	Grupos de componentes funcionales
Serie:	FB-VAxxxx
Tipo:	Unidad de desplazamiento, eléctrica
Modelo:	2-Niveles
Tipo de accesorios:	Accesorios customizados
Estado de entrega:	No montado
Ancho:	195 mm
Altura:	60 mm
Peso:	0,3 kg
Temperatura mín.:	10 °C
Temperatura máx.:	60 °C
Conforme RoHS:	Sí

Compatible con

Mesas de prueba de vacío (VA): VA 4040T

Datos técnicos

Tensión max.:	12 VDC
Superficie útil (AnxP):	160 x 340 mm
Longitud:	372 mm
Dimensiones exteriores (AnxPxAl):	195 x 372 x 60 mm

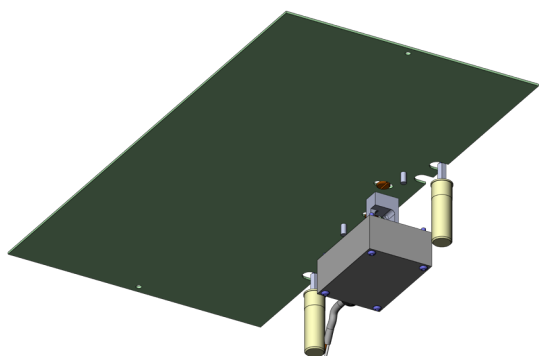

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 11/25_ES

Más información sobre el tema
Kits para fixturas



ingun.com