






DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

- contatti a molla robusti e stabili con collare pronunciato (arresto) sul manicotto del perno
- Regolazione ottimale dei rapporti di corsa nel connettore di prova: Nell'ambito delle singole serie sono disponibili diverse altezze del collare che, in combinazione con i manicotti di contatto, permettendo la massima flessibilità in termini di altezza di installazione

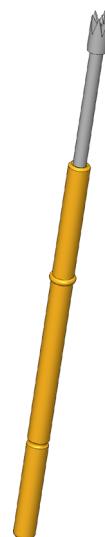

1:1

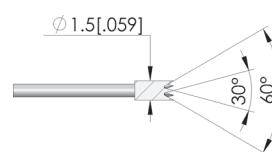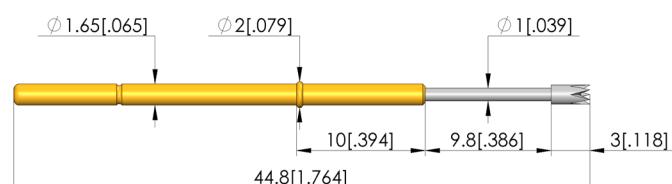**Dati generali**

Gruppo di prodotti:

ICT / FCT (test in circuito e funzionale)
standard metrico

Sottogruppo di prodotti:

serie:

passo:

Contatto tra:

Magnetico:

Tipo di installazione:

Sistema di ricambio rapido:

Altezza di installazione regolabile:

Antirotativo:

Presa di contatto adeguata:

Temperatura min.:

Temperatura max.:

Conforme a RoHS:

GKS-412

2,54 mm

Post

sì

innestabile

sì

no

no

KS-112

-40 °C

80 °C

sì

Dati sulla forma della testina

forma della testina: 25 Corona, 6 punte, con punta centrale, autopulente

1,5 mm

R Rodio

2 Acciaio

Diametro della testina:

Forma della testina superficie:

Forma della testina materiale:

Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale: 5 A

20 mOhm

Resistenza (Ri) tipica:

Dati meccanici

Lunghezza totale: 44,8 mm

1,66 mm

9,8 mm

0,5 N

10

1,5 N

8 mm

Diametro del manicotto di contatto:

Corsa massima:

Precarico della molla:

Misura E / misura collare:

Forza elastica con corsa di lavoro:

Cons. corsa di espansione:

Test Probe

GKS-412 225 150 R 1510


Articolo GKS-412-0176



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

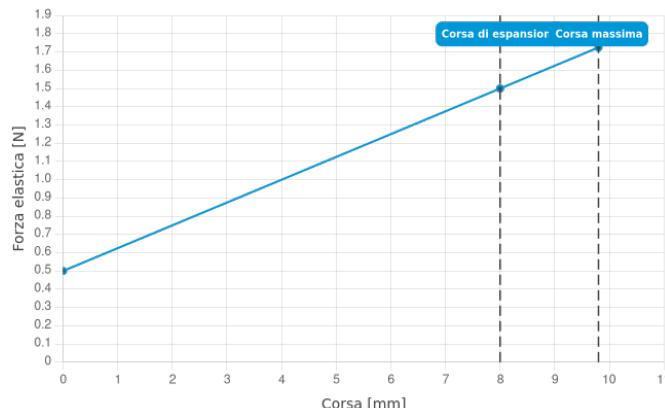

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 12/25_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento
Contatti a molla ICT-FCT



ingun.com

CONTATTI A MOLLA ICT-FCT