

2-Stufen-Verriegelung

FB-2VM-MA3xxx

Artikel 106841



DIREKT ZUM PRODUKT

ingun®

Partner for Future Technology


- Für 1-Stufen- bzw. 2-Stufen-Kontaktierungen ohne Selbstöffner
- Mechanische Begrenzung der Kontaktierstufen
- Einfache, schnelle Montage durch Austausch des hinteren Lagerbocks
- Stellschraube zur Auswahl der Betriebsart ICT oder ICT/FKT
- Optional erhältlicher Näherungsschalter zur Abfrage der FKT-Position

Verwendung

Mit der 2-Stufen-Verriegelung können sowohl 1-Stufen- (ICT) als auch 2-Stufen-Kontaktierungen (ICT/FKT) prozesssicher durchgeführt werden. Mit der Ausführung mit Elektromotor werden Prüfungen mit Selbstöffner durchgeführt. Die Montage erfolgt durch Austausch des hinteren, linken Lagerbocks. Vor Inbetriebnahme muss die Stellschraube der Betriebsart entweder auf ICT oder auf ICT/FKT eingestellt sein. Die Kontaktierstufen werden mechanisch begrenzt und nicht statisch verriegelt.

Lieferung

Die Lieferung erfolgt vormontiert, ohne induktiven Näherungsschalter.

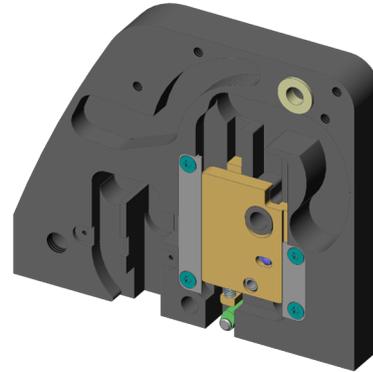

Hinweis:

Vor der Inbetriebnahme des MA xxxx Prüfadapters muss die Stellschraube zur Auswahl der Betriebsart entweder auf ICT (1-Stufen-Kontaktierung) oder ICT/FKT (2-Stufen-Kontaktierung) eingestellt sein. Der Schlitz der Stellschraube muss entlang der gewünschten Betriebsart ausgerichtet sein.

Hinweis:

Betriebsspannung Elektromotor im Bereich von 5 bis max. 36 VDC.

Allgemeine Daten

Produktgruppe:	Funktionsbaugruppen
Baureihe:	FB-MAxxxx
Typ:	2-Stufen Begrenzung
Ausführung:	Mechanisch ohne Elektromotor
Zubehörtyp:	Zusatzfunktion
Auslieferungszustand:	Vormontiert
Werkstoff:	3.3547, hartcoatiert
Breite:	15 mm
Höhe:	101 mm
Gewicht:	0,45 kg
Temperatur min.:	10 °C
Temperatur max.:	60 °C
RoHS-konform:	ja

Passend für


Manuelle Prüfadapter (MA):	MA 3xxx
Für 2-Stufen-Kontaktierung:	ja

Technische Daten

Montage:	Gewinde M5
Länge:	118 mm
Außenmaße (BxTxH):	15 x 118 x 101 mm





DIREKT ZUM PRODUKT



Mechanische 2-Stufen Verriegelung ohne Elektromotor, für Prüfungen ohne Selbstöffner

Verriegelungsmechanik

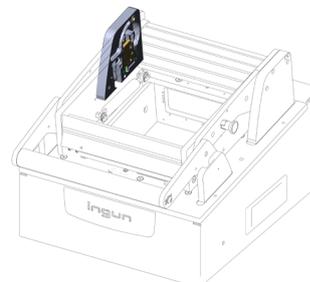

Position für optional erhältlichen induktiven Näherungsschalter

Stellschraube zur Auswahl der Betriebsart:

- ICT: 1-Stufen Kontaktierung
- ICT/FKT: 2-Stufen Kontaktierung

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung
Zubehör		
112801	FB-2VM-MOT-MAxxxx	Nachrüstset Elektromotor ohne Elektronik
111185	FB-STE-2VM-MAxxxx	Nachrüstset Elektronik
111136	ENS-I-M04-S-0,6-10-30V-K2,0	Näherungsschalter; induktiv; PNP-Schließer; Schaltabstand $\leq 0,6\text{mm}$; D = M4; 10-30 VDC; Kabel ca. 2m

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Weitere Informationen zum Thema
MA Funktionsbaugruppen

