

Cable plug assembly, coaxial

SE-MF86-50MMPXMW080PC35MG

Artículo SE-MF86-0009




DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun

Partner for Future Technology

- Ensamblajes de enchufe o cable para puntas de prueba HFS

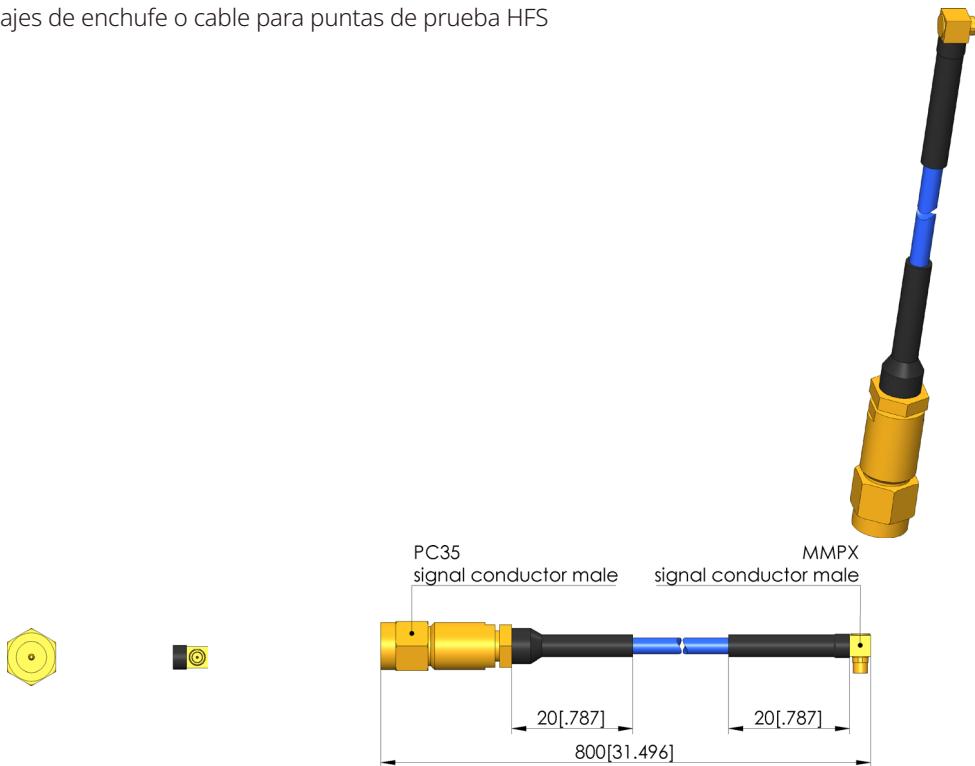

Datos generales

Grupo de productos:
Serie:
Subserie:
Temperatura mín.:
Temperatura máx.:
Conforme RoHS:

Datos eléctricos

Frecuencia máxima:
Impedancia:
Apantallado cable:
Potencia máxima:
Coeficiente de potencia:
Rigidez dieléctrica:
Coeficiente de amortiguamiento a:
Coeficiente de amortiguamiento b:

Ensamblajes (SE)	Longitud del cable:	80 cm
SE-MF86	Tipo de cable:	
Enchufe SE-MF86	Protector antipliegue cable:	Manguera retráctil negra, 20 mm
-65 °C	Amortiguación fmáx:	3,57 dB
90 °C		
Sí		
Datos de conector		
Interfaz 1:	MMPX	
Sexo 1:	M conductor de señal macho / conector / macho / plug	
Modelo 1:	Ángulo de 90°	
Interfaz 2:	PC3.5	
Sexo 2:	M conductor de señal macho / conector / macho / plug	
Modelo 2:	recto	
Momento interfaz 2:	100 cNm	

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 12/25_ES

Más información sobre el tema
Puntas de prueba

