

Receptacle KS-075 30 M-R

Article KS-07530M-R



DIRECTEMENT AU PRODUIT


ingun[®]

Partner for Future Technology

Kontaktsteckhülsen

Mit Gewinde zum Einpressen in das Trägermaterial

INGUN SELECTION

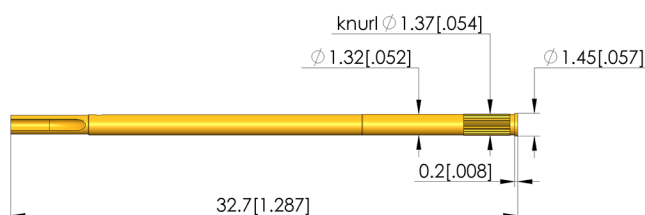

1:1

Données générales

Groupe de produits:
Série:
Sous-série:
Type de raccordement douille de contact:
Bague sertie:
Surface:
Diamètre de collet:
Hauteur de col:
Surface moletée:
Étanche au vide:
Conforme RoHS:

Douilles de contact (KS)
KS-075
KS-075 M Version vissée
Soudage
non
or
1,45 mm
0,2 mm
oui
non
oui

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale: 32,7 mm
Diamètre extérieur: 1,32 mm

Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1: 1,32 – 1,34 mm
Alésage de montage en FR4: 1,32 – 1,34 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. Date

Informations avancées sur le thème
Pointes de test

