

Receptacle KS-079 35 V-26


产品 KS-07935V-26




直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology



1:1

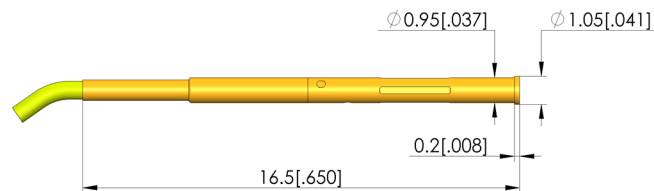

一般数据

产品组:
结构系列:
子系列:
针套连接类型:
压环:
表面:
卡环直径:
卡环高度:
滚花:
真空密封:
RoHS 符合性:

针套 (KS)
KS-079
KS-079 插接版
预组装
否
金
1,05 mm
0,2 mm
否
是 (< 1 ccm / min)
是

导线数据

AWG 导线型号: 26 FEP
导线类型: 实心
绝缘材料: Tefzel
导线外径: 0,67 mm
导线长度: 1 m
导线直径: 0,4 mm
导线颜色: 黄色
防折保护: 否

机械数据

总长: 16,5 mm
外径: 0,95 mm

安装孔

CEM1 中的安装孔: 0,94 – 0,95 mm
FR4 中的安装孔: 0,94 – 0,95 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。 03/26_CN

关于该主题的更多信息
探针



针套