




Datenblatt SE-RG316-50MCXMG058SMAMG (SE-RG316-0016)

Hochfrequenz Koaxialkabel

- Stecker- oder Kabel-Assemblies für HFS-Kontaktstifte



1:1

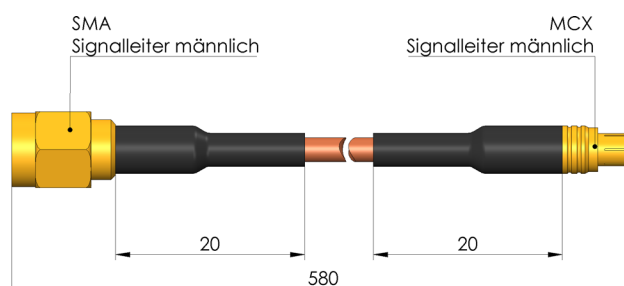

Allgemeine Daten

Produktgruppe:
 Baureihe:
 Unterbaureihe:
 Temperatur min.:
 Temperatur max.:
 RoHS-konform:

Assemblies (SE)
 SE-RG316
 SE-RG316 Stecker
 -55 °C
 155 °C
 ja

Kabel Daten

Kabellänge:
 Kabeltyp:
 Knickschutz Kabel:
 Dämpfung fmax:

58 cm
 RG_316_/U
 Schrumpfschlauch schwarz, 20mm
 0,95 dB

Stecker Daten

Interface 1:
 Geschlecht 1:
 Ausführung 1:
 Interface 2:
 Geschlecht 2:
 Ausführung 2:
 Moment Interface 2:

MCX
 M Signalleiter männlich / Stecker / Male / Plug
 straight gerade
 SMA
 M Signalleiter männlich / Stecker / Male / Plug
 straight gerade
 45 cNm

Elektrische Daten

Maximale Frequenz:
 Impedanz:
 Schirmung Kabel:
 Maximale Leistung:
 Leistungskoeffizient:
 Spannungsfestigkeit:
 Dämpfungskoeffizient a:
 Dämpfungskoeffizient b:

3 GHz
 50 Ohm
 1-fach
 78 W
 135 RG316
 0,75 kV
 0,77270 RG316 nominal
 0,09720 RG316 nominal

Koaxialkabel, konfektioniert

SE-RG316-50MCXMG058SMAMG

Artikel SE-RG316-0016



DIREKT ZUM PRODUKT

ingun[®]

Partner for Future Technology

Hochfrequenz Eigenschaften

Impedanz	50 Ω
fmax	3 GHz
Dämpfung @ fmax, T=25 °C	1.13 dB
Leistung @fmax, T=40 °C, sea level, cable only	78 W

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 11/25_DE

Weitere Informationen zum Thema
Kontaktstifte



STECKER UND KABEL

ingun.com