




DIRECTEMENT AU PRODUIT

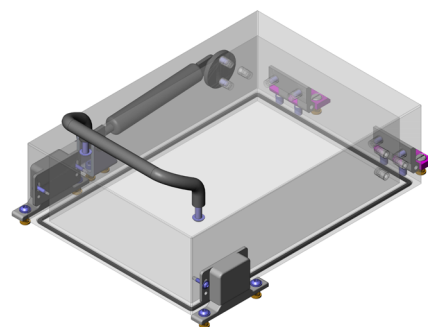

Données générales

Groupe de produits:	Structures
Série:	VKH-VAxxxx
Type:	Capot sous vide
Version:	ESD
Type d'accessoire:	Fonction supplémentaire
État à la livraison:	non monté
Largeur:	175 mm
Hauteur:	72 mm
Poids:	2,9 kg
Température min.:	10 °C
Température max.:	60 °C
Conforme RoHS:	oui

Adapté aux

Interfaces de test sous vide (VA):	VA 4030
------------------------------------	---------

Caractéristiques techniques

Course:	60 mm
Force:	50 N
Longueur du poussoir du dispositif de placage:	55,6 mm
Hauteur libre au-dessus de la PCB:	54 mm
Force de retenue fermeture à déclic:	13 N
Angle d'ouverture du dispositif de placage:	85 °
Ouverture libre:	151 x 221 x 60 mm
Surface utile (LxP):	141 x 181 mm
Longueur:	245 mm
Dimensions hors tout (LxPxH):	175 x 245 x 72 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

