HOCHSTROM-KONTAKTSTIFTE

Hochstrom-Kontaktstift

HSS-118 306 130 A 1509


Artikel HSS-118-0068







- Bewährte und robuste Hochstromstifte mit optimalem Verhältnis von Baugröße zu Strombelastbarkeit
- Niederohmstift mit Ri typisch: < 10 mOhm
- Zum Einsatz in Funktions- und Burn-in-Tests
- Große Auswahl an Kopfformen und Federkräften für optimalen Kontakt zum Prüfling
- Optimale Einstellung der Hubverhältnisse im Prüfadapter: Der Kontaktstift-Kragen (E-Maß) ist in unterschiedlichen Höhen lieferbar, was in Kombination mit den Kontaktsteckhülsen eine maximale Flexibilität der Einbauhöhe zulässt











Allgemeine Daten

RoHS-konform:

Produktgruppe: Standard HSS (gesteckt) Unterproduktgruppe: Standard HSS (gesteckt) Baureihe: HSS-118 Raster: 2,54 mm Kontaktierung von: Pfosten Magnetisch: ja Einbauart: steckbar Schnellwechselsystem: ja Einbauhöhe einstellbar: nein Verdrehgesichert: nein Passende Kontaktsteckhülse: KS-112 -100 °C Temperatur min.: 200 °C Temperatur max.:

Daten zur Kopfform

Kopfform:	06 Waffel (Riffel)
Kopfdurchmesser:	1,3 mm
Kopfform Oberfläche:	A Gold
Kopfform Werkstoff:	3 CuBe

Elektrische Daten

Strombelastbarkeit / Nennstrom: 20 A
Durchgangswiderstand typisch max.: 10 mOhm

Mechanische Daten

ja

Gesamtlänge:	39,3 mm
Stifthülsendurchmesser:	1,66 mm
Maximaler Hub:	5,3 mm
Federvorspannung:	0,5 N
E-Maß / Kragenmaß:	9
Federkraft bei Arbeitshub:	1,5 N
Empf Arbeitshub	4 mm

1/2

HOCHSTROM-KONTAKTSTIFTE


Hochstrom-Kontaktstift

HSS-118 306 130 A 1509

Artikel HSS-118-0068





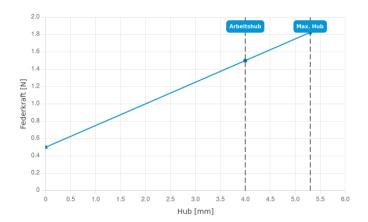

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162 78467 Konstanz, Deutschland Telefon +49 7531 8105-0 Kundenhotline +49 7531 8105-888 Fax +49 7531 8105-65 info@ingun.com









Weitere Informationen zum Thema Hochstrom-Kontaktstifte

