


1:1

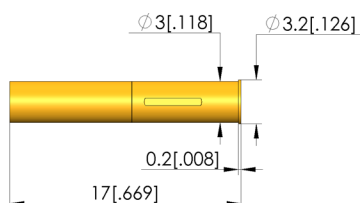

### Dati generali

Gruppo di prodotti:  
serie:  
Serie sottostrutturale:  
Tipo di connessione manicotto di contatto:  
Anello di pressione:  
Superficie:  
Diametro del collare:  
Altezza del collare:  
Zigrinatura:  
A prova di vuoto:  
Conforme a RoHS:

Manicotti di contatto (KS)  
KS-713  
KS-713 versione a innesto  
Saldare all'esterno  
no  
oro  
3,2 mm  
0,2 mm  
no  
no  
sì

### Dati meccanici

Lunghezza totale: 17 mm  
Diametro esterno: 3 mm

### Foro di montaggio

Foro di montaggio in CEM1: 2,98 – 2,99 mm  
Foro di montaggio in FR4: 2,98 – 2,99 mm

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com

