




- Ensamblajes de enchufe o cable para puntas de prueba HFS

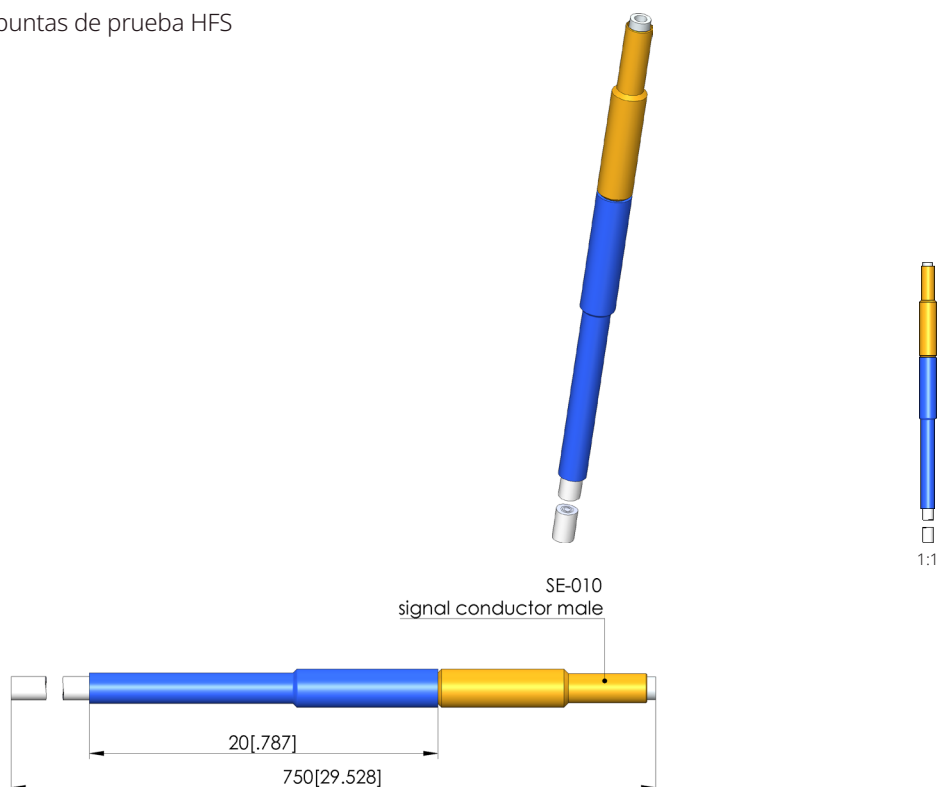

Datos generales

Grupo de productos:
Serie:
Subserie:
Temperatura mín.:
Temperatura máx.:
Conforme RoHS:

Ensamblajes (SE)
SE-K11527
Enchufe SE-K11527
-55 °C
135 °C
Sí

Datos eléctricos

Frecuencia máxima:
Impedancia:
Apantallado cable:
Potencia máxima:
Coeficiente de potencia:
Rigidez dieléctrica:
Coeficiente de amortiguamiento a:
Coeficiente de amortiguamiento b:

0,2 GHz
50 Ohm
Individual
60 W
27 K11527
0,4 kV
2,21000 K11527
0,25900 K11527

Datos de cable

Longitud del cable: 75 cm
Tipo de cable:
Protector antipliegue cable: Manguera retráctil azul, 20 mm
Amortiguación fmáx: 0,78 dB

Datos de conector

Interfaz 1: Conector Enchufable SE-010 para HFS-010
Sexo 1: M conductor de señal macho / conector / macho / plug
Modelo 1: recto
Interfaz 2: Extremo del cable abierto

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

