

# Interface block

## SB-T-HF-016-0,7GHz-10

产品 38116



直接訪問產品

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

- 配备 INGUN 探针
- 可用于带有内部或外部 Pylon 接口的所有测试治具
- 恒定的低过渡电阻以及可重复的测量值
- 高触探可靠性和传输质量
- 在规范范围内安全传输高频信号

### 使用




通过接口模块 (SB), 信号可在测试装置和测试系统之间在内部和外部 Pylon 接口上进行传输, 并保证过程可靠性。高频模块适用于在其规格范围内安全传输频率。

### 信号传输 (Signalübertragung)

信号通过两个相对的接口模块传输, 其安装表面之间的工作距离为  $15.1 \pm 0.5$  mm。

### 交付

在指定位置交货时已部分装配, 包括安装材料。

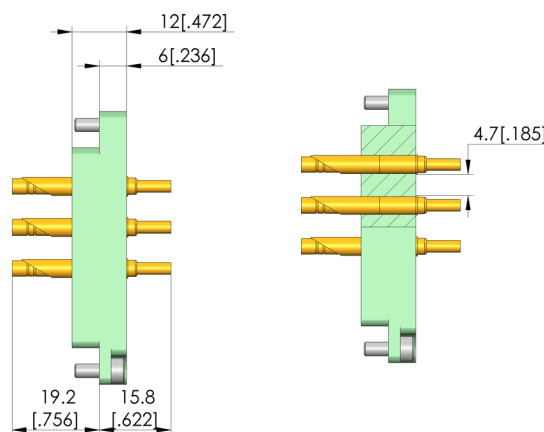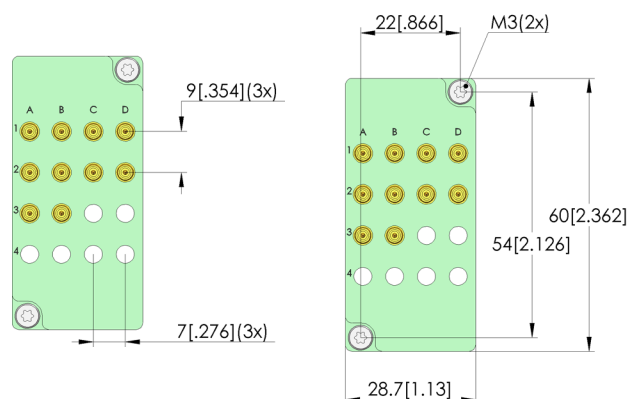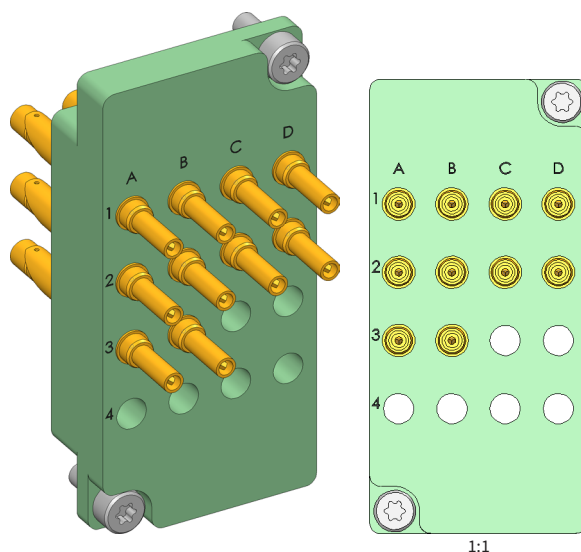

### 一般数据

产品组: 接口模块 (SB)  
 结构系列: SB-HF  
 类型: 高频模块  
 规格: 测试系统侧  
 配件类型: 扩展配件  
 装配: HFS-110-0042 & amp; KS-11023  
 重量: 0,036 kg  
 最小温度: -30 °C  
 最大温度: 80 °C  
 RoHS 符合性: 是

### 适用于

合适的配合件 1:  
 手动测试治具 (MA): SB-P-HF-016-0,7GHz-10  
 Pylon 接收器: MA 21xx  
 RC-PYLON-12-V2

### 技术数据

工作距离:  $15,1 \pm 0,5$  mm  
 连接: SE-RG178-0005  
 工作行程 (GKS): 4 mm  
 弹簧力: 30 N  
 频率最高: 0,7 GHz

### 电气数据

阻抗: 50 Ohm

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
 78467 Konstanz, 德国  
 中央办公室: +49 7531 8105-0  
 客户热线: +49 7531 8105-888  
 传真 +49 7531 8105-65  
 info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。  
 保留技術更改。03/26\_CN