



直接訪問產品


- TERADYNE (LH, 12X) GR228x-18/18 接口
- 测试治具与系统接口的可靠连接
- 通过测试治具底部的合适接口插座安装, 简单快捷

使用

接口用作连接/传输机构, 在测试治具和测试系统之间可靠地传输信号。使用合适的接口插座将其安装在测试治具底部。

交付

交付时, 接口已装配。

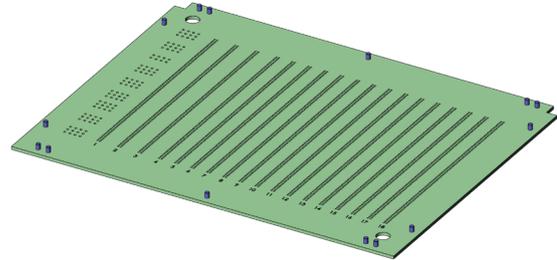

一般数据

| | |
|-----------|------------------------|
| 产品组: | 治具接口 |
| 结构系列: | SST |
| 类型: | Teradyne (LH, 12X) |
| 规格: | GR228x-18/18 |
| 配件类型: | 附加功能 |
| 交付状态: | 已装配18槽, 2880 KT-158-02 |
| 最大接口信号: | 1920 |
| 宽度: | 292 mm |
| 高度: | 6 mm |
| 重量: | 1,45 kg |
| 最小温度: | 10 °C |
| 最大温度: | 60 °C |
| RoHS 符合性: | 是 |

适用于

| | |
|--------------|---------------|
| 真空测试治具 (VA): | 4060 |
| 配件: | SSA-GR228x-18 |

技术数据

| | |
|---------------|------------------|
| 长度: | 378 mm |
| 外部尺寸 (宽x深x高): | 378 x 292 x 6 mm |

Interface supports

| Part no. | Designation | Version |
|----------|----------------------|--|
| 113543 | SSA-GR228x-18-VA4040 | Suitable to vacuum test fixtures VA 4040 |
| 113723 | SSA-GR228x-18-VA4060 | Suitable to vacuum test fixtures VA 4060 |

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com

