







- Pointes de contact robustes et stables à collet proéminent (butée) contre la douille de tige
- Réglage optimal des proportions de course dans l'interface de test : Le collet (cote E) est livrable en différentes hauteurs, ce qui permet en combinaison avec les douilles de contact une flexibilité maximale de la hauteur d'insertion.
- Variantes avec ressort en acier inoxydable disponibles pour des températures entre -100 °C à +200 °C

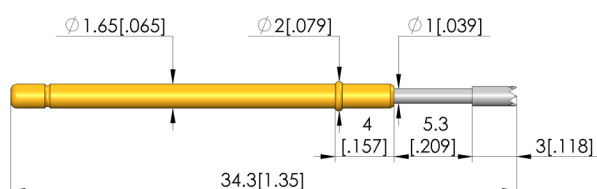

1:1



Données générales

Groupe de produits: ICT / FCT (test en circuit et test de fonction)
 Sous-groupe de produits: Norme métrique
 Série: GKS-112
 Trame: 2,54 mm
 Mise en contact de: Grande broche
 Magnétique: oui
 Type d'incorporation: enfichable
 Système de changement rapide: oui
 Hauteur d'incorporation réglable: non
 Sécurisé antitorsion: non
 Douille de contact adaptée: KS-112
 Température min.: -40 °C
 Température max.: 80 °C
 Conforme RoHS: oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête:
 Diamètre de tête:
 Forme de tête surface:
 Forme de tête matériau:

06 Plaquette (cannelée)
 1,3 mm
 R Rhodium
 3 CuBe

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:
 Résistance (Ri) typique:

8 A
 20 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:
 Diamètre de douille de pointe:
 Course maximale:
 Précontrainte ressort:
 Cote E / Cote de collet:
 Force de ressort en course de travail:
 Course de travail recommandée:

34,3 mm
 1,66 mm
 5,3 mm
 0,5 N
 04
 1,5 N
 4 mm

Test Probe

GKS-112 306 130 R 1504


Article GKS-112-0961



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology

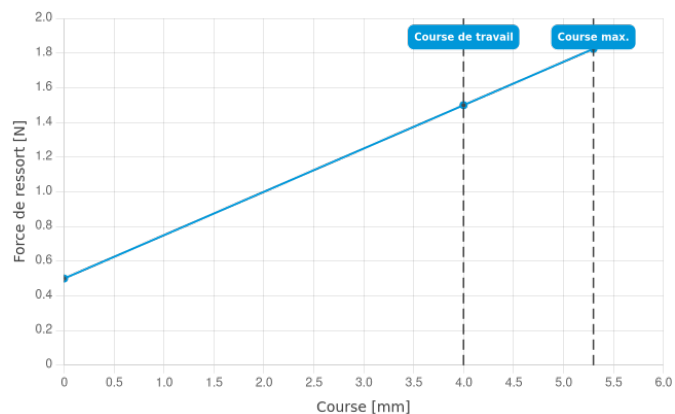

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR

Informations avancées sur le thème
Pointes de test ICT/FCT



POINTES DE TEST ICT/FCT

ingun.com