

Vacuum test fixture

VA 3070ST/i3070

产品 115194



直接訪問產品

ingun[®]
Partner for Future Technology

- 带有平行吸引真空盒的真空测试适配器
- 包括用于 Keysight i3070 测试系统的治具接口
- 包括与 Alum-A-Lift 兼容的提手
- 坚固耐用, 便于维护, 使用寿命出色
- 易用性提升, 操作直观简便
- 在组装以未组装状态交付的物品时, 应使用零件清单中指定物品的图纸

使用

真空测试治具 (VA) 适用于对数量较大而变型数量少的印刷电路板进行触探。


规格

- 探针支承板由 14 mm 厚、抗弯的 FR4 制成
- 压板由 8 mm 厚的 FR3 制成, 具有 ESD 导电表面
- 成熟可靠、经久耐用、低磨损的 INGUN 真空密封件
- 包括与 Alum-A-Lift 兼容的提手, 方便运输
- 侧面边框部件带有开口和塑料盖, 用于安装可选的行程计数器
- 可选配用于固定压板的锁定装置

交付

交付时未安装, 以便能够立即处理特定被测器件。在组装以未组装状态交付的物品时, 应使用零件清单中指定物品的图纸。

NEW

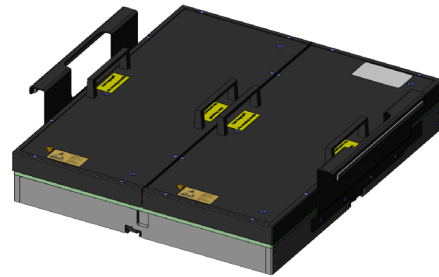

提示:

位于 L004/L008:S11/S30 和 L232/L236:S49/S68 区域的位置, 由于进气管道的设计原因, 无法安装转移栓。

提示:

要正确扩展 VA 3070 真空测试治具, 请参考扩展图 INFO 4677, 并注意扩展说明 INFO 4675 所述禁入区域。

一般数据

测试系统接口:	Keysight i3070 small (小号)
产品组:	真空测试治具 (VA)
主系列:	VA xxxx
子系列:	VA 30xx
结构系列:	VA 3070ST
尺寸:	xx70S
治具类型:	串联治具, Keysight small (小号)
触探行程实施:	真空
外壳类型:	扁平外壳
最大接口信号:	0
需要接口模块:	否
最大内部接口模块:	0
触探装置方向:	ICT 下
最大接触力:	5.500 N
平行触探行程约:	7 mm
重量:	19,4 kg
最小温度:	10 °C
最大温度:	60 °C
低电压:	否
静电放电 (ESD) 符合性:	否
RoHS 符合性:	是

技术数据

下部探针安装高度:	16 mm
标准规格:	是
标准有效面积 (宽x深):	2 x 115 x 400 mm
静电放电 (ESD) 规格:	否
高频规格:	否
刚性滚针规格:	否
2 级规格:	否
上部附加触探装置 (ZSK):	是, 采用合适的附加选项
外部尺寸, 闭 (宽x深x高):	478 x 460 x 117 mm

Vacuum test fixture VA 3070ST/i3070


产品 115194



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

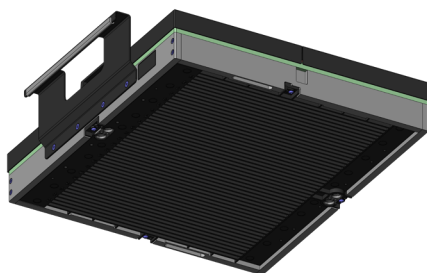

Accessories

Part no.	Designation	Version	Compatible with
115385	FB-VER-ADP-VA3070	Locking unit moving plate	VA 3070 versions without top unit
45000	PP-INGUN-F	Personality pin	VA 3070S/ST/L/LT versions
116613	EHZ-08-R-11-TR	Electric stroke counter	VA 3070S/ST/L/LT versions
11224	EHZ-08-R-49-OM	Electric stroke counter	VA 3070S/ST/L/LT versions
34865	EHZ-08-R-32-HE	Electric stroke counter	VA 3070S/ST/L/LT versions
1571	FED-10,0-16,0-97N-09,0	Pressure spring	VA 3070 single-stage versions (ICT)
1581	FED-10,0-21,5-100N-09,7	Pressure spring	VA 3070 dual-stage versions (ICT/FCT)
2579	HBS-01,0-10,0	Stroke-limiting disk	VA 3070 single-stage versions (ICT)
11890	HBS-05,0-07,0	Stroke-limiting disk	VA 3070 dual-stage versions (ICT/FCT)

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室。+49 7531 8105-0
客户热线。+49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息
测试器具套件

