

# Austauschsatz ATS MA260

Artikel 41220-KIT




DIREKT ZUM PRODUKT

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

- Schnell, werkzeuglos rüstbar, ohne Nachjustage einsetzbar
- Verfügbar in Standard- und ESD-Ausführung, ohne interne Schnittstelle
- Individuell konfigurierbare Signalübertragung mit VG-Leisten
- Niederhalter und Kontaktträgereinheit verschraubbar mit Stapschrauben zu einer Einheit mit geschütztem Nadelbett
- Robuste, langlebige Ausführung
- Individuell erweiterbar mit Funktionsbaugruppen
- Detaillierte Begleitdokumente (z.B. Ausbauschema)

## INGUN SELECTION

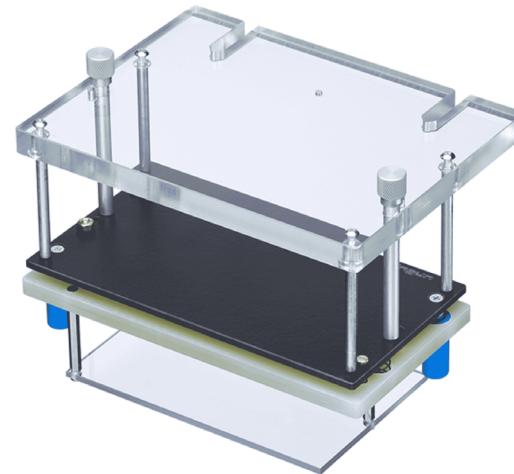

### Allgemeine Daten

Produktgruppe:  
Unterserie:  
Baureihe:  
Ausführung:  
Auslieferzustand:  
Für Tandemadapter:  
Schnittstellen-Signale max.:  
Schnittstellenblöcke benötigt:  
Interne Schnittstellenblöcke max.:  
Interne Schnittstelle:  
2-Stufen-Kontaktierung:  
Beidseitige Kontaktierung:  
Gewicht:  
Temperatur min.:  
Temperatur max.:  
Niederspannung:  
RoHS-konform:

ATS manuelle Prüfadapter (MA)  
ATS MAxxx  
ATS MA260  
ohne Schnittstelle  
unmontiert  
nein  
150  
nein  
0  
nicht vorhanden  
nein  
ja, mit passender Zusatzoption  
1,26 kg  
10 °C  
60 °C  
nein  
ja

### Passend für

Manuelle Prüfadapter (MA): MA 260

### Technische Daten

Länge Niederhalterstempel:	20 mm
Einbauhöhe Kontaktstift oben:	16 mm
Einbauhöhe Kontaktstift unten:	10,5 mm
Freie Bauhöhe über Leiterplatte:	58 mm
Zulässige Prüfspannung:	25VAC/60VDC
Nutzfläche (BxT):	160 x 100 mm
Außenmaße (BxTxH):	206 x 155 x 162 mm

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, Deutschland  
Telefon +49 7531 8105-0  
Kundenhotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com

