

Pneumatic magnet valve

PMV-MO5/2-QS4-24V-SET

Article 42702



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology



- Commande précise de l'air comprimé
- Délais de réaction courts par combinaison de l'activation électrique et du mouvement mécanique
- Fiable et d'une longue durée de vie, aussi dans de dures conditions d'exploitation
- Construction compacte, d'où l'adéquation à l'emploi en zones exigües.

Utilisation

Les électrovannes sont mises en œuvre pour piloter des entraînements pneumatiques, pour piloter ou stopper le flux de l'air comprimé requis.

Mode de fonctionnement

Les électrovannes pneumatiques se composent d'un système à bobine magnétique et d'un mécanisme de vanne. L'application d'une tension à la bobine magnétique génère un champ magnétique qui actionne le mécanisme de la vanne. De la sorte, la vanne ouvre, ferme ou dévie le passage du flux d'air.

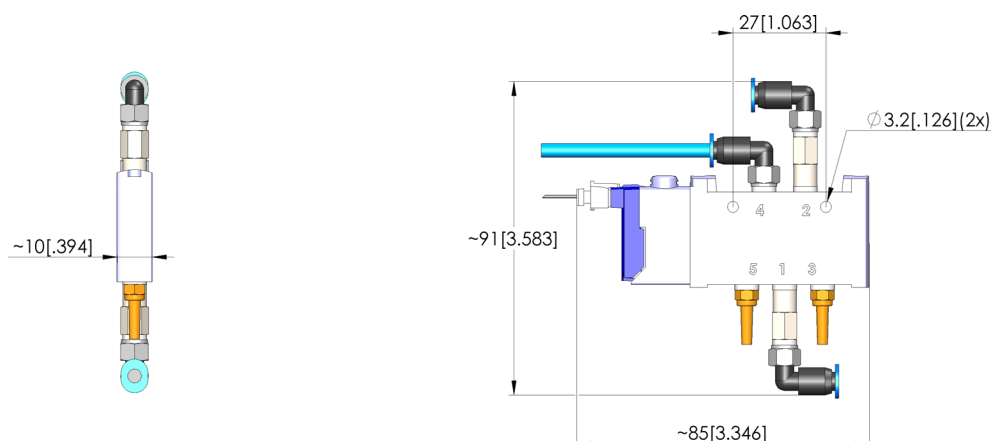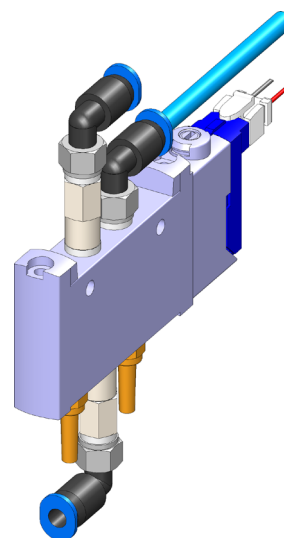

Données générales

Groupe de produits:	Accessoires pneumatiques
Série:	PMV
Type:	Électrovanne, en kit
Version:	5/2 monostable, ouvert
Type d'accessoire:	Accessoires d'équipement
État à la livraison:	Accessoires de raccordement inclus
Matériau:	Alliage d'aluminium corroyé
Largeur:	10 mm
Hauteur:	91 mm
Poids:	0,04 kg
Température min.:	-5 °C
Température max.:	60 °C
Conforme RoHS:	oui

Adapté aux

Accessoire:

FB-SOP

Caractéristiques techniques

Montage:	Perçage D3,2
Tension max.:	24 VDC
Nombre de pôles:	5
Raccord d'air comprimé:	QS-4
Débit nominal:	90 l/min
Longueur:	85 mm
Longueur de câble:	500 mm
Dimensions hors tout (LxPxH):	85 x 10 x 91 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

