

# pressure spring

## FED-10,0-15,0-87N-09,0

Artículo 2785



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO




**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology


- Bewährte, rechts gewickelte, Druckfeder
- La más alta calidad en resortes de acero para máxima seguridad contra roturas
- Gleichbleibende, konstante Steigung
- Lineare Federkennlinie

### Utilización

Federn (FED) werden als Druckelement verwendet, um die Andruckplatte mit dem Prüfling, nach der Kontaktierung auf das Ursprungsniveau zurück zu heben. Sie werden typischerweise auf der Kontaktträgerplatte montiert.

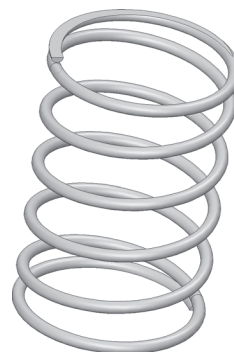

$F_n = \sim 87 \text{ N}$  [312 ozf]



### Datos generales

Grupo de productos:

Serie:

Tipo:

Modelo:

Tipo de accesorios:

Material:

Altura:

Peso:

Temperatura mín.:

Temperatura máx.:

Conforme RoHS:

Amortiguadores

FED

Amortiguador

Accesorios customizados

EN 10270-1-DH

15 mm

0,01 kg

10 °C

60 °C

Sí

### Datos técnicos

Fuerza:

Longitud:

Diámetro:

87 N

9 mm

10 mm

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.  
Cambios técnicos reservados. 11/25\_ES