



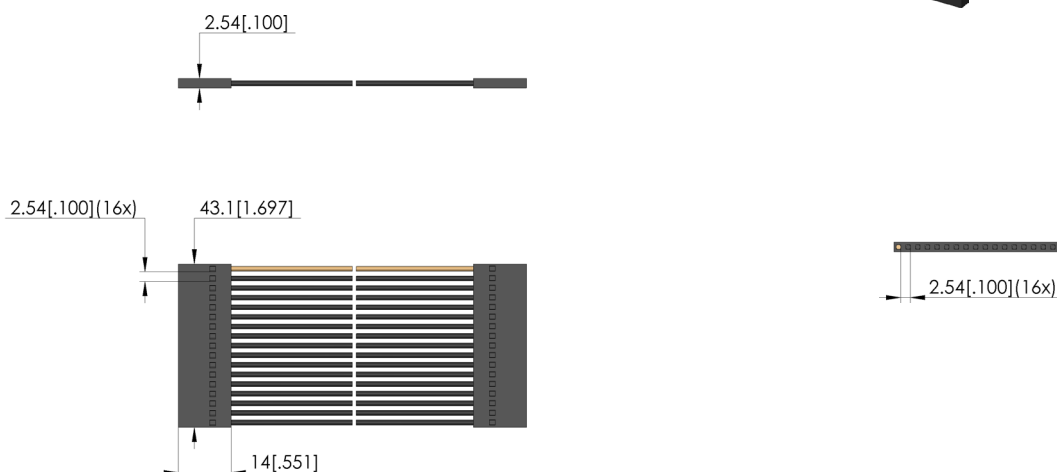

- Câble de raccordement pour blocs interfaces signaux SB-T/P-SI
- Jonction faible usure, enfichable et détachable rapidement sans outil
- Qualité du signal stable et en permanence constante
- Lignes torsadées souples pour la plus grande marge de mouvement possible
- Contact serti avec butée intérieure et languette de contact stable au bridage, avec force de retenue élevée

### Utilisation

Le câble de raccordement est utilisé comme jonction à faible usure, enfichable et détachable rapidement sans outils, pour blocs interfaces de signaux SB-T/P-SI, comme technique de raccordement alternative à la jonction classique Wire-Wrap.

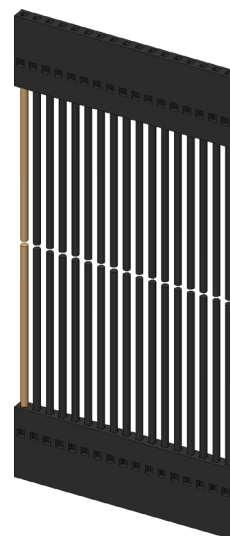

### Données générales

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Groupe de produits:  | Accessoires électriques        |
| Série:               | ASK                            |
| Type:                | Câble torsadé                  |
| Version:             | Boîtier de connecteur 1 rangée |
| Type d'accessoire:   | Accessoires d'équipement       |
| État à la livraison: | Préassemblé                    |
| Garniture:           |                                |
| Matériau:            | Toron en cuivre, étamé         |
| Couleur:             | Noir, broche 1 marron          |
| Température min.:    | -20 °C                         |
| Température max.:    | 80 °C                          |
| Conforme RoHS:       | oui                            |

### Adapté aux


Blocs d'interface (SB): SB-SI-170/136/085/040

### Caractéristiques techniques

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Raccordement:          | Raccord enfiché       |
| Force:                 | 34 N                  |
| Intensité max.:        | 3,6 A                 |
| Montage:               | Connecteur enfichable |
| Tension max.:          | 250 V                 |
| Nombre de pôles:       | 17                    |
| Trame d'incorporation: | 2,54 mm               |
| Diamètre:              | AWG26 mm              |
| Longueur de câble:     | 400 mm                |

### Caractéristiques électriques

Résistance (Ri) typique une GKS: 91 mOhm

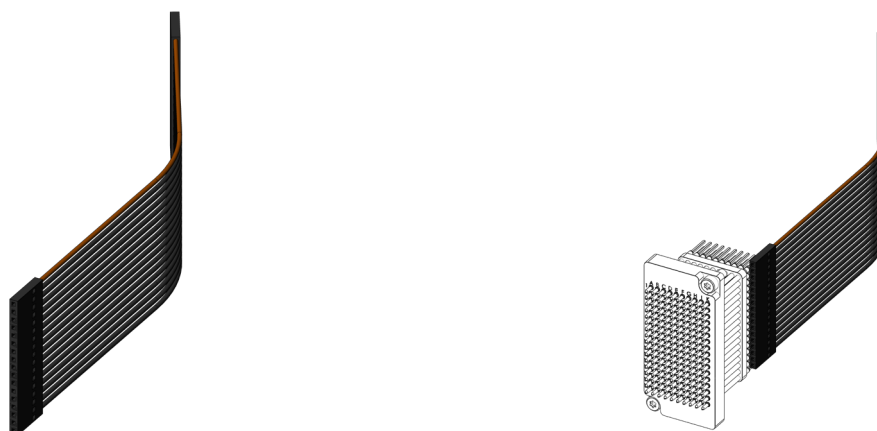

### Accessories

| Part no.                                             | Designation           | Version                                  | Assembly                                                |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Signal interface blocks for test system side SB-T-SI |                       |                                          |                                                         |
| 27616                                                | SB-T-SI-170-4A        | Square post                              | 170 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100     |
| 38690                                                | SB-T-SI-170-4A-Z      | Centring pin, square post                | 170 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100     |
| 31006                                                | SB-T-SI-170-4A-N      | Low-impedance, square post               | 170 Slots with KS-112 47 and HSS-118 317 175 A 1102     |
| 38694                                                | SB-T-SI-170-4A-N-Z    | Low-impedance, centring pin, square post | 170 Slots with KS-112 47 and HSS-118 317 175 A 1102     |
| 51690                                                | SB-T-SI-170-4A-RD     | Round post                               | 170 Slots with KS-945 44 063 and GKS-945 357 106 A 1100 |
| 36800                                                | SB-T-SI-136-4A        | Square post                              | 136 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100     |
| 109465                                               | SB-T-SI-136-4A-Z      | Centring pin, square post                | 136 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100     |
| 30181                                                | SB-T-SI-085-4A        | Square post                              | 85 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100      |
| 42346                                                | SB-T-SI-085-4A-Z      | Centring pin, square post                | 85 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100      |
| 37075                                                | SB-T-SI-040-4A        | Square post                              | 40 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100      |
| 42342                                                | SB-T-SI-040-4A-Z      | Centring pin, square post                | 40 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100      |
| 44225                                                | SB-T-SI-040-4A-N      | Low-impedance, square post               | 40 Slots with KS-112 47 and HSS-118 317 175 A 1102      |
| 44226                                                | SB-T-SI-040-4A-N-Z    | Low-impedance, centring pin, square post | 40 Slots with KS-112 47 and HSS-118 317 175 A 1102      |
| Signal interface blocks for DUT side SB-P-SI         |                       |                                          |                                                         |
| 13515                                                | SB-P-SI-170-4A-0,6    | Square post                              | 170 Slots with KT-158 06                                |
| 38692                                                | SB-P-SI-170-4A-0,6-Z  | Centring bush, square post               | 170 Slots with KT-158 06                                |
| 52313                                                | SB-P-SI-170-4A-0,6-RD | Round post                               | 170 Slots with KT-158 06 44                             |
| 33665                                                | SB-P-SI-136-4A-0,6    | Square post                              | 136 Slots with KT-158 06                                |
| 109467                                               | SB-P-SI-136-4A-0,6-Z  | Centring bush, square post               | 136 Slots with KT-158 06                                |
| 44271                                                | SB-P-SI-085-4A-0,6    | Square post                              | 85 Slots with KT-158 06                                 |
| 42344                                                | SB-P-SI-085-4A-0,6-Z  | Centring bush, square post               | 85 Slots with KT-158 06                                 |
| 37074                                                | SB-P-SI-040-4A-0,6    | Square post                              | 40 Slots with KT-158 06                                 |
| 42339                                                | SB-P-SI-040-4A-0,6-Z  | Centring bush, square post               | 40 Slots with KT-158 06                                 |

Connector cable

**ASK-BL17-F-G-0400-BL17-F-G-SW**

Article 115183



DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com

