

Receptacle

KS-069 30 G


Artículo KS-06930G



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

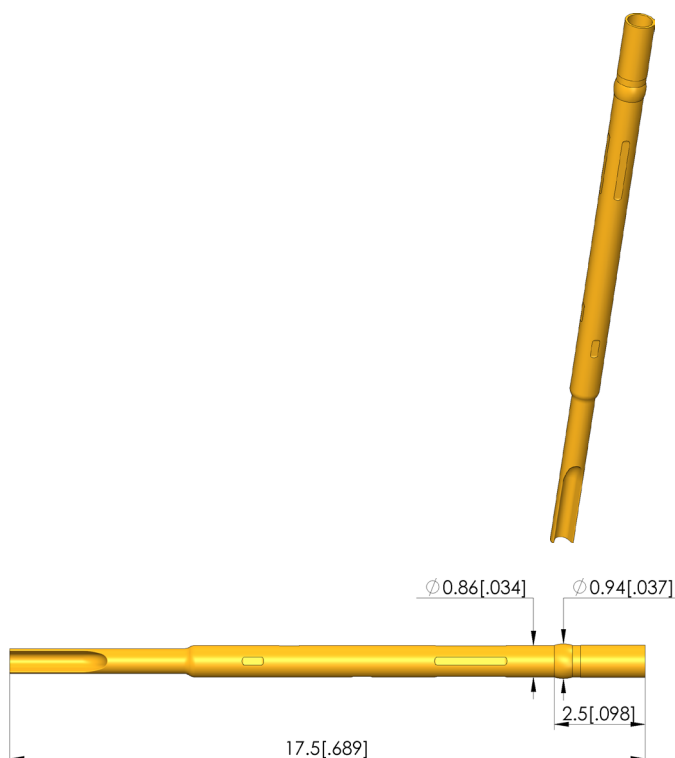

1:1

Datos generales

Grupo de productos:	Receptáculos (KS)
Serie:	KS-069
Subserie:	KS-069 versión enchufada
Modo de conexión de casquillo de contacto:	Soldadura
Anillo de presión:	Sí
Superficie:	Oro
Diámetro de cuello:	0,94 mm
Altura de cuello:	2,54 mm
Moleteado:	No
A prueba de vacío:	No
Conforme RoHS:	Sí

Datos mecánicos

Longitud total:	17,5 mm
Diámetro externo:	0,86 mm

Orificio de montaje

Orificio de montaje en CEM1:	0,86 – 0,92 mm
Orificio de montaje en FR4:	0,86 – 0,92 mm
Orificio de montaje con anillo de presión en CEM1:	0,86 – 0,92 mm
Orificio de montaje con anillo de presión en FR4:	0,86 – 0,92 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 12/25_ES

Más información sobre el tema
Puntas de prueba



RECEPTÁCULOS

ingun.com