



DIRECTEMENT AU PRODUIT

- Module fonctionnel pour l'extension individuelle de protection de borne
- Sécurité accrue pour le personnel opérateur en mode maintenance
- Une déformation de boîtier en cas d'utilisation erronée est largement évitée
- Montage a posteriori, rapide et simple, avec peu de retouches sur le boîtier


Utilisation

L'extension de protection anti-pincement permet d'étendre la protection anti-pincement unilatérale en version renforcée pour en faire, au moyen d'un groupe fonctionnel supplémentaire, une protection anti-pincement bilatérale. Cela rend service avec les interfaces de test de grande taille, pour accroître la sécurité du personnel opérateur pendant les opérations de maintenance et pour éviter très largement de voiler le boîtier en cas d'utilisation erronée. Le montage a lieu au prix de peu de retouches sur le côté opposé du boîtier et peu simplement ?? CHECK

Le montage a lieu au prix de peu de retouches sur le côté opposé du boîtier ; cette opération est simple et rapide à réaliser. Le dessin de montage livré d'origine facilite le retrofit professionnel.

Livraison

La livraison a lieu sans le montage, dessin de montage détaillé inclus.

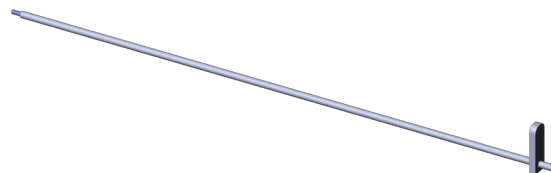

Remarque :

Lors du montage de l'extension de protection anti-pincement, veillez à ce que le doigt de blocage soit orienté parallèle au doigt de blocage présent et qu'il soit bridé fermement par une vis sans tête sur l'arbre de protection anti-pincement. L'extension de protection anti-pincement est compatible avec toutes les interfaces de test MA xxxx sur lesquelles est installée la protection anti-pincement unilatérale en version renforcée. La protection anti-pincement unilatérale en version renforcée peut suivant besoin être rajoutée vite et facilement à toutes les interfaces de test MA xxxx.

Données générales

Groupe de produits:	Modules fonctionnels
Série:	FB-MAxxxx
Type:	Extension de protection anti-pincement
Version:	Set
Type d'accessoire:	Fonction supplémentaire
État à la livraison:	non monté
Matériau:	3,32
Largeur:	692 mm
Hauteur:	60 mm
Poids:	0,12 kg
Température min.:	10 °C
Température max.:	60 °C
Conforme RoHS:	oui

Adapté aux

Interfaces de test manuelles (MA):	MA xx14
------------------------------------	---------

Caractéristiques techniques

Montage:	Filetage M5
Longueur:	20 mm
Diamètre:	8 mm
Dimensions hors tout (LxPxH):	692 x 20 x 60 mm

Anti-pinch protection, extens

FB-KSG-ER-MAXx14


Article 110707



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology

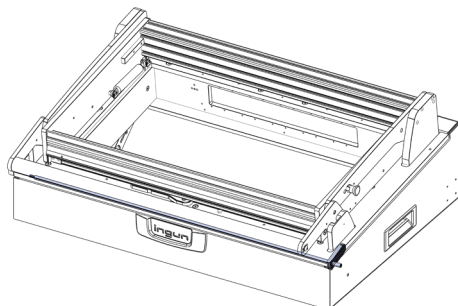

Accessories

Part no.	Designation	Version
29805	FB-KSG-MAxxxx	Anti-pinch protection

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR

Informations avancées sur le thème
Modules fonctionnels MA



MODULE FONCTIONNEL

ingun.com